



Doppen 1", metrisch

60

Artikelnr. **06010075**
GTIN **4018754009985**
Model **60 75**



Aanwijzing. 1 " Dop M. 75mm L.115mm


Eigenschappen.

- DIN 3124
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

DIN 3124

Technische tekening.

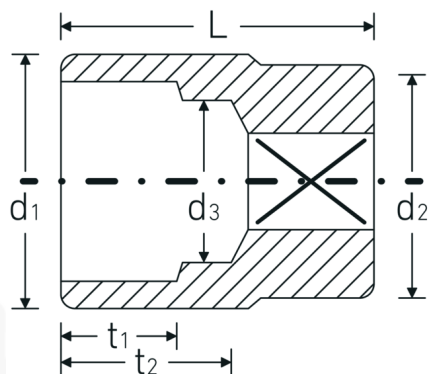

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Zeskant

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 116
Breedte mm (IFS) 101

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "	Hoogte mm (IFS)	101
d1	101 mm	Lengte (verpakt, mm)	117
d2	60 mm	Breedte (verpakt, mm)	102
d3	68 mm	Hoogte (verpakt, mm)	102
DIN	DIN 3124	Volume (verpakt, dm3)	1.217268 dm3
Lengte mm (L)	115 mm	Artikelnr.	06010075
Sleutelplaatdikte [mm]	75 mm	Gewicht (bruto, KG)	2,525
t1	45 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	78,5 mm	Gewicht PVC (KG)	0,000
		GTIN	4018754009985
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	2525 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
06010065	60 65	1 " Dop M. 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Dop M. 70mm L.110mm	4018754009978
06010075	60 75	1 " Dop M. 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Dop M. 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-code.

