



Dop

45aSP

Artikelnr. **02011014**
GTIN **4018754109159**
Model **45A SP 14 = 7/16**



Aanwijzing.

3/8 " Dop M. 7/16" L.28mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige Spline-Drive-bouten
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-high performance staal, verchromd


Voordelen.

voor buitenschroeven met spline-drive

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

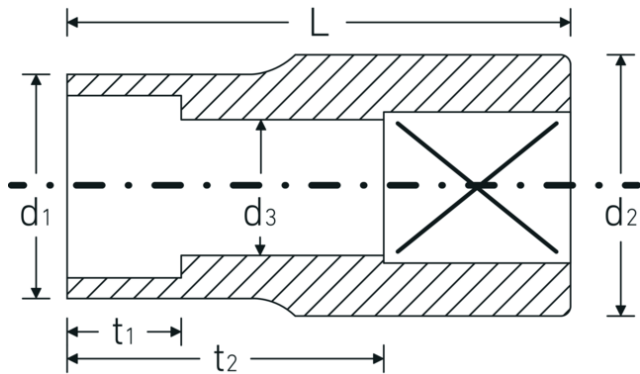

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Spline-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	16 mm
d2	17,3 mm
d3	10,4 mm
Maat uitvoerprofiel	14
Lengte mm (L)	28 mm
Breedte over vlakken [inch]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	27
Breedte mm (IFS)	18
Hoogte mm (IFS)	18
Lengte (verpakt, mm)	27
Breedte (verpakt, mm)	18
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm3)	0.008748 dm3
Artikelnr.	02011014
Gewicht (bruto, KG)	0,037
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754109159
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	37 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02011012	45A SP 12 = 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.26,5mm	4018754109142
02011014	45A SP 14 = 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.28mm	4018754109159
02011016	45A SP 16 = 1/2	3/8 " Dop M. 1/2" L.28mm	4018754109166

GTIN-code.

