



Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

OPEN RATCH 17



Artikelnr. 96411715
GTIN 4018754349951
Model 17/15



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/15 8-24 15 st.

Eigenschappen.

- roltas met klittenband uit zeer sterk textiel

Voordelen.

STAHlwILLE Steeksleutel met ringratelkop set in stevige roltas, 15 st.-dlg., , afgekante ringzijde met dubbel-zeskant, Chrome-Alloy-Steel, verchromd, 96411715

De geïntegreerde ratel met 72 tanden zorgt voor een werkhoeck van slechts 5° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Omschakelbare ratel voor snel aanhalen en losmaken van schroeven

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



Anti-slip oppervlak.

De STAHlwILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Uitmuntend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.

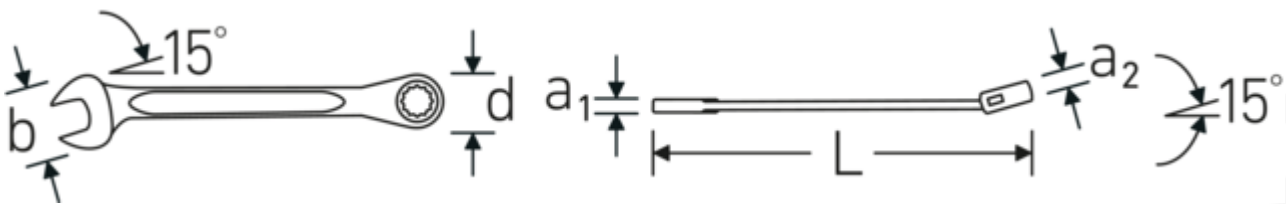

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	15 st.
Voorraad L. nr.	8-24 17/15

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	345
Breedte mm (IFS)	180
Hoogte mm (IFS)	70
Lengte (verpakt, mm)	345
Breedte (verpakt, mm)	180
Hoogte (verpakt, mm)	70

Volume (verpakt, dm3)	4.347 dm3
Artikelnr.	96411715
Gewicht (bruto, CG)	3,060
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,003
GTIN	4018754349951
Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	3060 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 st.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 st.	4018754239306
96411706	17/6	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/6 6 st.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/7 8-24 7 st.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 st.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 st.	4018754239313
96411715	17/15	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/15 8-24 15 st.	4018754349951

GTIN-code.



Beelden.

