

## Topnøgleindsatser 3/4", metriske, lange

56

Art. nr. **05020024**  
GTIN **4018754008933**  
Model **56 24**



**Betegnelse.** 3/4 " Topnøgleindsats St. 24mm L.90mm


**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- lange
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 36 mm., forkromet

## Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M

## Teknisk tegning.

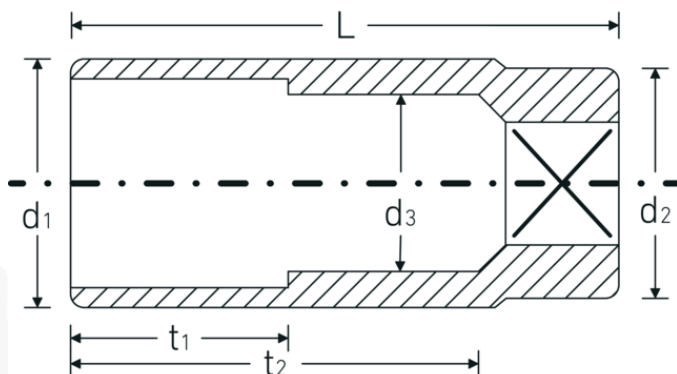

## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil

Sekskant AS-drive

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)

90

<b>Firkantet drev indvendigt (tommer)</b>	3/4 "	<b>Bredde mm (IFS)</b>	37
<b>d1</b>	34 mm	<b>Højde mm (IFS)</b>	37
<b>d2</b>	34,7 mm	<b>Længde (pakket, mm)</b>	195
<b>d3</b>	21 mm	<b>Bredde (pakket, mm)</b>	95
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M	<b>Højde (pakket, mm)</b>	40
<b>Længde mm (L)</b>	90 mm	<b>Volumen (pakket, dm3)</b>	0.741 dm3
<b>Bredde på tværs af flader [mm]</b>	24 mm	<b>Art. nr.</b>	05020024
<b>t1</b>	40 mm	<b>Vægt (brutto, kg)</b>	1,705
<b>t2</b>	63,6 mm	<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,010
		<b>GTIN</b>	4018754008933
		<b>Oprindelsesland</b>	GERMANY
		<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82042000
		<b>Standard for pakning</b>	5
		<b>Vægt (g)</b>	341 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
05020022	56 22	3/4 " Topnøgleindsats St. 22mm L.90mm	4018754008926
05020024	56 24	3/4 " Topnøgleindsats St. 24mm L.90mm	4018754008933
05020027	56 27	3/4 " Topnøgleindsats St. 27mm L.90mm	4018754008940
05020030	56 30	3/4 " Topnøgleindsats St. 30mm L.90mm	4018754008957
05020032	56 32	3/4 " Topnøgleindsats St. 32mm L.90mm	4018754008964
05020034	56 34	3/4 " Topnøgleindsats St. 34mm L.90mm	4018754008971
05020036	56 36	3/4 " Topnøgleindsats St. 36mm L.90mm	4018754008988
05020041	56 41	3/4 " Topnøgleindsats St. 41mm L.90mm	4018754008995

## GTIN-kode.



