



Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH

OPEN RATCH TCS 17/12

Artikelnr. **96830649**
GTIN **4018754240593**
Model **OPEN RATCH TCS 17/12**



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 st.

Eigenschappen.

- 175 x 350 x 45 mm
- 12-delig

Voordelen.

Bij het Tool Control System bevinden de gereedschappen zich in chemicaliën bestendige schuimbehuizingen met zeer nauwkeurige driedimensionale uitsneden

De 72-tands ratel maakt een werkhoeck van slechts 5° mogelijk - voor efficiënt werken zelfs in de krapste ruimtes.

De kenmerkende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de ratelringsleutel een antislip en aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met met olie besmeurde handen.

Het praktische veiligheidsinsteekstelsysteem is een intelligente opbergoplossing voor gereedschapswagens en werkplaatswagens.

De ringzijde heeft een vlakke uitvoering met dubbele zeskant en een bekstand van 15° om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Uitmuntend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.




Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Technische tekening.

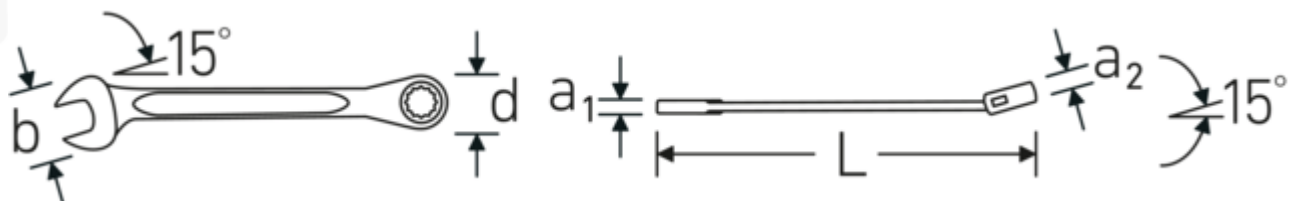

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	12 st.
Voorraad L.	8-19
Breedte mm (b)	175 mm
Hoogte mm (h)	80 mm
Lengte mm (L)	350 mm
Ladeverdelingen	1/3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	365
Breedte mm (IFS)	185
Hoogte mm (IFS)	80
Lengte (verpakt, mm)	340
Breedte (verpakt, mm)	175
Hoogte (verpakt, mm)	80
Volume (verpakt, dm ³)	4.76 dm ³
Artikelnr.	96830649
Gewicht (bruto, CG)	1,548
Gewicht PAP (CG)	0,138
Gewicht PVC (CG)	0,000
GTIN	4018754240593
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1460 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96830649	OPEN RATCH TCS 17/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 st.	4018754240593

GTIN-code.

