



Ringsteeksleutelset OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13

Artikelnr. **96400803**
GTIN **4018754080595**
Model **OPEN BOX 13/15**



Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 st.

Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE
Ringsteeksleutelset OPEN BOX, metrisch in robuuste ,
15 st.-dlg. , 6-32, ringzijde 15 ° afgekant, DIN 3113 Form
A / ISO 7738 Form A, , 96400803

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke
bout ook

Afzonderlijk: 2 vrije vakken in de rolstoeltas om extra
sleutelbreedtes aan te vullen

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor
veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Stabieler.

Omdat op de verbinding tussen bek en schacht de grootste krachten inwerken, is dit gebied bij STAHLWILLE versterkt. Door de speciale constructie worden de belastingszones stabieler - en daardoor wordt het breukgevaar tot een minimum reduceert.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uitmuntend vakmanschap.

De sleutel is gemaakt van hoogwaardig gesmeed, met chroom gelegeerd staal, waardoor hij zeer robuust en duurzaam is, zelfs bij intensief en langdurig gebruik. Hij heeft ook een corrosiewerende, verchroomde afwerking.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht


Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Sterker.

Het AS-Drive®-profiel maakt zeer hoge krachtoverbrenging mogelijk, zonder moeren en bouten te beschadigen. Op het moment dat de kracht op de flanken van de bouten wordt overgebracht, liggen de hoeken vrij en worden zo niet afgerond.

Technische tekening.

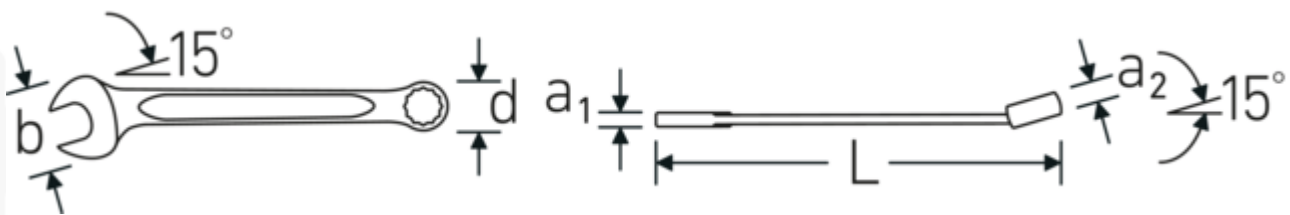

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	15 st.
Voorraad L.	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Positie bek nr.	15 ° 13/15

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	365
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	70
Lengte (verpakt, mm)	470
Breedte (verpakt, mm)	120
Hoogte (verpakt, mm)	90
Volume (verpakt, dm3)	5.076 dm3
Artikelnr.	96400803
Gewicht (bruto, CG)	2,860
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,004
GTIN	4018754080595
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2236 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/6 7-19 6 st.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/8 8-22 8 st.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/9 9-22 9 st.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 st.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/11 8-22 11 st.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/15 6-32 15 st.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 st.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/17 6-22 17 st.	4018754080601

96400810 13/19 CH

Ringsteeksleutelset OPEN BOX 13/19
CH 8-32 19 st.

4018754348183

GTIN-code.



Beelden.

