

Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13



Artikelnr. **40086060**
GTIN **4018754019076**
Model **13 60**



Aanwijzing.

Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 60 mm L.590mm

Eigenschappen.

- DIN 3113 model A/ISO 7738 model A
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringsteeksleutel OPEN BOX, metrisch, ringzijde 15 ° afgekant, lengte 590 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 40086060

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Stabieler.

Omdat op de verbinding tussen bek en schacht de grootste krachten inwerken, is dit gebied bij STAHLWILLE versterkt. Door de speciale constructie worden de belastingszones stabieler - en daardoor wordt het breukgevaar tot een minimum reduceert.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uitmundend vakmanschap.

De sleutel is gemaakt van hoogwaardig gesmeed, met chroom gelegeerd staal, waardoor hij zeer robuust en duurzaam is, zelfs bij intensief en langdurig gebruik. Hij heeft ook een corrosiewerende, verchromde afwerking.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.

Slanker.

Zeer dunwandige ringen maakt het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Bovendien zijn de ringen hoger dan genormeerde moeren - vastklemmen is uitgesloten.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht


Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Sterker.

Het AS-Drive®-profiel maakt zeer hoge krachtoverbrenging mogelijk, zonder moeren en bouten te beschadigen. Op het moment dat de kracht op de flanken van de bouten wordt overgebracht, liggen de hoeken vrij en worden zo niet afgerond.

Technische tekening.

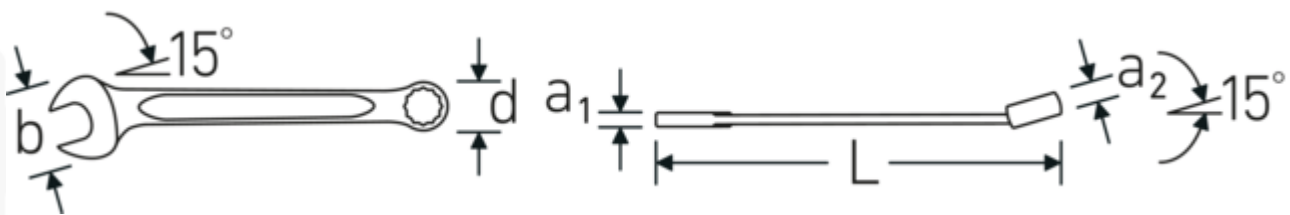

Technische kenmerken.

a1	16 mm
a2	24 mm
Breedte mm (b)	125 mm
d	89,8 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Lengte mm (L)	590 mm
Positie bek	15 °
Flatbreedte 1 [mm]	60 mm
Ringpositie	15 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	60 mm
t	1 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	588
Breedte mm (IFS)	124
Hoogte mm (IFS)	48
Lengte (verpakt, mm)	589
Breedte (verpakt, mm)	125
Hoogte (verpakt, mm)	49
Volume (verpakt, dm3)	3.607625 dm3
Artikelnr.	40086060
Gewicht (bruto, CG)	2,725
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,000
GTIN	4018754019076
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2725 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40085500	OPEN BOX 13 5,5	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 5.5 mm L.100mm	4018754019052
40080606	OPEN BOX 13 6	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 6 mm L.105mm	4018754018710
40080707	OPEN BOX 13 7	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 7 mm L.110mm	4018754018727
40080808	OPEN BOX 13 8	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 8 mm L.115mm	4018754018734
40080909	OPEN BOX 13 9	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 9 mm L.120mm	4018754018741
40081010	OPEN BOX 13 10	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 10 mm L.125mm	4018754018758
40081111	OPEN BOX 13 11	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 11 mm L.135mm	4018754018765
40081212	OPEN BOX 13 12	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 12 mm L.140mm	4018754018772
40081313	OPEN BOX 13 13	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 13 mm L.160mm	4018754018789
40081414	OPEN BOX 13 14	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 14 mm L.165mm	4018754018796
40081515	OPEN BOX 13 15	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 15 mm L.170mm	4018754018802
40081616	OPEN BOX 13 16	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 16 mm L.180mm	4018754018819
40081717	OPEN BOX 13 17	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 17 mm L.190mm	4018754018826
40081818	OPEN BOX 13 18	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 18 mm L.200mm	4018754018833

40081919	OPEN BOX 13 19	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 19 mm L.230mm	4018754018840
40082020	OPEN BOX 13 20	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 20 mm L.230mm	4018754018857
40082121	OPEN BOX 13 21	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 21 mm L.260mm	4018754018864
40082222	OPEN BOX 13 22	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 22 mm L.260mm	4018754018871
40082323	OPEN BOX 13 23	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 23 mm L.280mm	4018754018888
40082424	OPEN BOX 13 24	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 24 mm L.280mm	4018754018895
40082525	OPEN BOX 13 25	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 25 mm L.300mm	4018754018901
40082626	OPEN BOX 13 26	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 26 mm L.300mm	4018754018918
40082727	OPEN BOX 13 27	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 27 mm L.300mm	4018754018925
40082828	OPEN BOX 13 28	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 28 mm L.320mm	4018754018932
40082929	OPEN BOX 13 29	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 29 mm L.330mm	4018754018949
40083030	OPEN BOX 13 30	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 30 mm L.330mm	4018754018956
40083232	OPEN BOX 13 32	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 32 mm L.360mm	4018754018963
40083434	OPEN BOX 13 34	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 34 mm L.450mm	4018754018987
40083636	OPEN BOX 13 36	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 36 mm L.460mm	4018754019007
40083838	OPEN BOX 13 38	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 38 mm L.480mm	4018754019014
40084141	OPEN BOX 13 41	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 41 mm L.480mm	4018754019021
40084646	OPEN BOX 13 46	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 46 mm L.500mm	4018754019038
40085050	OPEN BOX 13 50	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 50 mm L.530mm	4018754019045
40085555	OPEN BOX 13 55	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 55 mm L.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Ringsteeksleutel OPEN BOX M. 60 mm L.590mm	4018754019076

GTIN-code.

