



Doppen 3/8", imperialaal

45a

Artikelnr. **02410024**
GTIN **4018754004225**
Model **45 A 3/8**



Aanwijzing. 3/8 " Dop M. 3/8" L.27mm


Eigenschappen.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

Technische tekening.

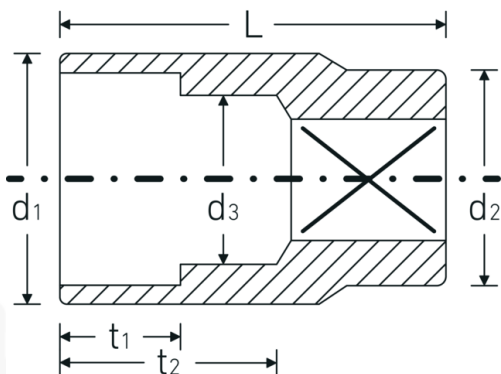

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Dubbel-zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 23
Breedte mm (IFS) 17

Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "	Hoogte mm (IFS)	17
d1	13,7 mm	Lengte (verpakt, mm)	86
d2	16,5 mm	Breedte (verpakt, mm)	35
d3	8,4 mm	Hoogte (verpakt, mm)	24
Lengte mm (L)	27 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.07224 dm3
Breedte over vlakken [inch]	3/8 "	Artikelnr.	02410024
t1	8,5 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,205
t2	15,5 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,003
		GTIN	4018754004225
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	20 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02410016	45 A 1/4	3/8 " Dop M. 1/4" L.24mm	4018754004195
02410020	45 A 5/16	3/8 " Dop M. 5/16" L.25mm	4018754004201
02410022	45 A 11/32	3/8 " Dop M. 11/32" L.25mm	4018754004218
02410024	45 A 3/8	3/8 " Dop M. 3/8" L.27mm	4018754004225
02410028	45 A 7/16	3/8 " Dop M. 7/16" L.28mm	4018754004232
02410032	45 A 1/2	3/8 " Dop M. 1/2" L.30mm	4018754004249
02410034	45 A 9/16	3/8 " Dop M. 9/16" L.31mm	4018754004256
02410035	45 A 19/32	3/8 " Dop M. 19/32" L.31mm	4018754126972
02410036	45 A 5/8	3/8 " Dop M. 5/8" L.31mm	4018754004263
02410038	45 A 11/16	3/8 " Dop M. 11/16" L.32mm	4018754004270
02410040	45 A 3/4	3/8 " Dop M. 3/4" L.32mm	4018754004287
02410042	45 A 13/16	3/8 " Dop M. 13/16" L.34mm	4018754004294
02410044	45 A 7/8	3/8 " Dop M. 7/8" L.35mm	4018754004300
02410046	45 A 15/16	3/8 " Dop M. 15/16" L.35mm	4018754126989
02410048	45 A 1	3/8 " Dop M. 1" L.35mm	4018754126996

GTIN-code.

