

Doppen 3/8", imperial (motoren, CFM 56-serie)

45aP

Artikelnr. 02430020

GTIN 4018754163953

Model 45AP 5/16



Aanwijzing. 3/8 " Dop M. 5/16" L.25mm


Eigenschappen.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- voor demontage van de aandrijving van het type CFM 56
- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd

Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

Technische tekening.

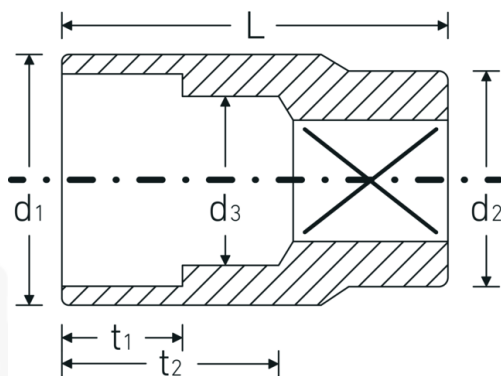

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	11,9 mm
d2	16,5 mm
d3	8,1 mm
Lengte mm (L)	25 mm
Breedte over vlakken [inch]	5/16 "
t1	7 mm
t2	13,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	25
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm3)	0.108 dm3
Artikelnr.	02430020
Gewicht (bruto, KG)	0,196
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754163953
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	19 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02430020	45AP 5/16	3/8 " Dop M. 5/16" L.25mm	4018754163953

GTIN-code.

