

Steekringsleutel

130a



Artikelnr. **40572424**
GTIN **4018754020669**
Model **130a 3/8**



Aanwijzing. Ringsteeksleutel M. 3/8 " L.125mm

Eigenschappen.

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.


Made in Germany - STAHlwILLE Steekringsleutel , ringzijde 15 ° afgekant, lengte 125 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, , 40572424

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Technische tekening.

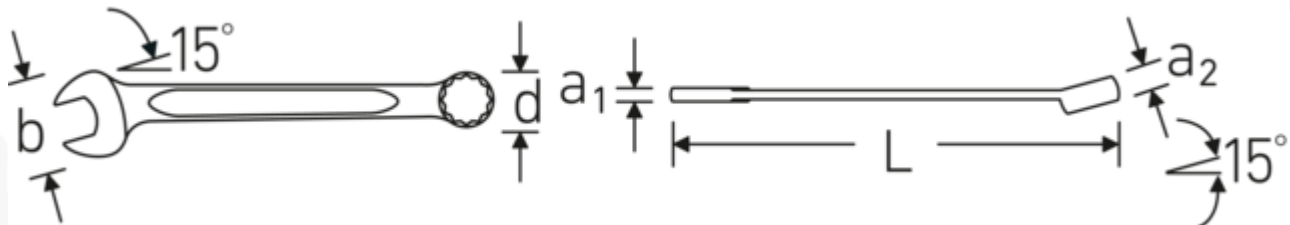

Technische kenmerken.

a1 5,2 mm
a2 7 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 124
Breedte mm (IFS) 20

Breedte mm (b)	20,5 mm	Hoogte mm (IFS)	11
d	14,1 mm	Lengte (verpakt, mm)	130
DIN	Fed. Spec. GGG- W-636 E	Breedte (verpakt, mm)	40
Lengte mm (L)	125 mm	Hoogte (verpakt, mm)	38
Positie bek	15 °	Volume (verpakt, dm3)	0.1976 dm3
Ringpositie	15 °	Artikelnr.	40572424
Breedte over vlakken 1 [inch]	3/8 "	Gewicht (bruto, CG)	0,320
Breedte over flats 2 [inch]	3/8 "	Gewicht PAP (CG)	0,000
		Gewicht PVC (CG)	0,003
		GTIN	4018754020669
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	32 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40571616	130a 1/4	Ringsteeksleutel M. 1/4 " L.105mm	4018754020621
40571818	130a 9/32	Ringsteeksleutel M. 9/32 " L.110mm	4018754020638
40572020	130a 5/16	Ringsteeksleutel M. 5/16 " L.115mm	4018754020645
40572222	130a 11/32	Ringsteeksleutel M. 11/32 " L.120mm	4018754020652
40572424	130a 3/8	Ringsteeksleutel M. 3/8 " L.125mm	4018754020669
40572828	130a 7/16	Ringsteeksleutel M. 7/16 " L.135mm	4018754020676
40573232	130a 1/2	Ringsteeksleutel M. 1/2 " L.150mm	4018754020683
40573434	130a 9/16	Ringsteeksleutel M. 9/16 " L.165mm	4018754020690

GTIN-code.



