



Doppen

55

Artikelnr. **05010022**
GTIN **4018754008698**
Model **55 22**



Aanwijzing. 3/4 " Dop M. 22mm L.51mm

Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 38, verchromd

Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE {190} Doppen 22 mm Lengte 51 mm

in matrijs gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad

Zeskant AS-drive, HPQ® high-performance staal, verchromd

Extreem belastbaar, uitzonderlijk duurzaam

Technische tekening.

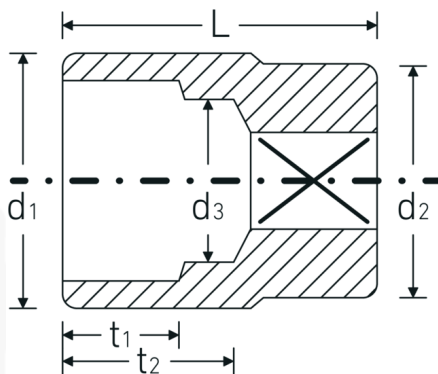

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d1	32 mm
d2	34,7 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Lengte mm (L)	51 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	22 mm
t1	17 mm
t2	25,2 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	52
Breedte mm (IFS)	36
Hoogte mm (IFS)	36
Lengte (verpakt, mm)	210
Breedte (verpakt, mm)	62
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm3)	0.5208 dm3
Artikelnr.	05010022
Gewicht (bruto, KG)	0,995
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754008698
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	199 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
05010019	55 19	3/4 " Dop M. 19mm L.50mm	4018754008667
05010021	55 21	3/4 " Dop M. 21mm L.50mm	4018754008681
05010022	55 22	3/4 " Dop M. 22mm L.51mm	4018754008698
05010024	55 24	3/4 " Dop M. 24mm L.51mm	4018754008711
05010027	55 27	3/4 " Dop M. 27mm L.54mm	4018754008742
05010030	55 30	3/4 " Dop M. 30mm L.58mm	4018754008773
05010032	55 32	3/4 " Dop M. 32mm L.58mm	4018754008780
05010033	55 33	3/4 " Dop M. 33mm L.60mm	4018754008797
05010034	55 34	3/4 " Dop M. 34mm L.60mm	4018754008803
05010036	55 36	3/4 " Dop M. 36mm L.60mm	4018754008810
05010038	55 38	3/4 " Dop M. 38mm L.64mm	4018754008834
05010041	55 41	3/4 " Dop M. 41mm L.67mm	4018754008841
05010046	55 46	3/4 " Dop M. 46mm L.73mm	4018754008858
05010050	55 50	3/4 " Dop M. 50mm L.80mm	4018754008865

05010055	55 55	3/4 " Dop M. 55mm L.80mm	4018754008889
05010060	55 60	3/4 " Dop M. 60mm L.80mm	4018754008902

GTIN-code.

