

Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

OPEN BOX 13



Art. nr **40082424**
GTIN **4018754018895**
Modelka **OPEN BOX 13 24**



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 24 mm Dł.280mm

Właściwości.

- DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX , bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 280 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A , , 40082424

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Doskonała jakość wykonania.

Klucz jest wykonany z wysokiej jakości kutej stali chromowej, co zapewnia mu wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Ma również odporne na korozję chromowane wykończenie.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE mają wysokiej jakości strukturę powierzchni z dobrym uchwytem, co pozwala nawet na bezpieczną i pewną pracę z tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę użytkownika.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościennie pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil T

Nasze klucze trzpieniowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie w środku narzędzia. Podobnie do zasady podwójnej belki T, zapewnia to ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu masy.



Konstrukcja z przesuniętym trzonem


Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.



MOCNIEJSZE.

Profil AS-Drive® umożliwia przenoszenie dużej siły bez uszkodzenia tączników. Podczas gdy siła działa na powierzchnie śrub, rogi są wolne i nie są zaokrąglone.

Rysunek techniczny.

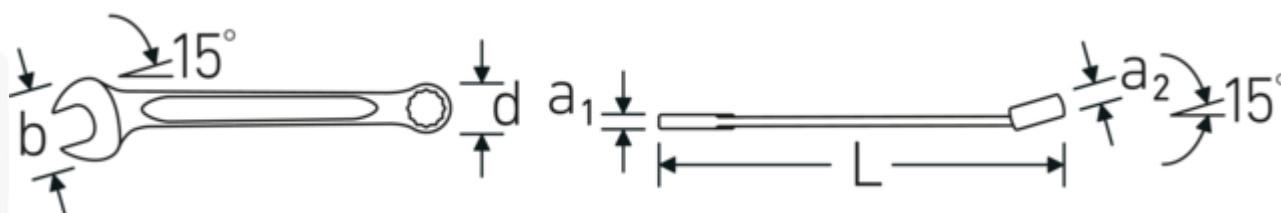

Atrybuty techniczne.

| | |
|--|--------------------------------------|
| a1 | 7,8 mm |
| a2 | 14 mm |
| Szerokość mm (b) | 53 mm |
| d | 34,9 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Długość mm (L) | 280 mm |
| Pozycja szczęk | 15 ° |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 24 mm |
| Pozycja pierścienia | 15 ° |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 24 mm |
| t | 5 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|--|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 282 |
| Szerokość mm (IFS) | 52 |
| Wysokość mm (IFS) | 21 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 290 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 70 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 53 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 1.0759 dm ³ |
| Art. nr | 40082424 |
| Waga (brutto, kg) | 1,305 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,013 |
| GTIN | 4018754018895 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 5 |
| Waga (g) | 254 g |

Variants.

| Art. nr | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 40085500 | OPEN BOX 13 5,5 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 5.5 mm Dł.100mm | 4018754019052 |
| 40080606 | OPEN BOX 13 6 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 6 mm Dł.105mm | 4018754018710 |
| 40080707 | OPEN BOX 13 7 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 7 mm Dł.110mm | 4018754018727 |
| 40080808 | OPEN BOX 13 8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 8 mm Dł.115mm | 4018754018734 |
| 40080909 | OPEN BOX 13 9 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 9 mm Dł.120mm | 4018754018741 |
| 40081010 | OPEN BOX 13 10 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 10 mm Dł.125mm | 4018754018758 |
| 40081111 | OPEN BOX 13 11 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 11 mm Dł.135mm | 4018754018765 |

| | | | |
|----------|----------------|---|---------------|
| 40081212 | OPEN BOX 13 12 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 12 mm Dł.140mm | 4018754018772 |
| 40081313 | OPEN BOX 13 13 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 13 mm Dł.160mm | 4018754018789 |
| 40081414 | OPEN BOX 13 14 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 14 mm Dł.165mm | 4018754018796 |
| 40081515 | OPEN BOX 13 15 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 15 mm Dł.170mm | 4018754018802 |
| 40081616 | OPEN BOX 13 16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 16 mm Dł.180mm | 4018754018819 |
| 40081717 | OPEN BOX 13 17 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 17 mm Dł.190mm | 4018754018826 |
| 40081818 | OPEN BOX 13 18 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 18 mm Dł.200mm | 4018754018833 |
| 40081919 | OPEN BOX 13 19 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 19 mm Dł.230mm | 4018754018840 |
| 40082020 | OPEN BOX 13 20 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 20 mm Dł.230mm | 4018754018857 |
| 40082121 | OPEN BOX 13 21 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 21 mm Dł.260mm | 4018754018864 |
| 40082222 | OPEN BOX 13 22 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 22 mm Dł.260mm | 4018754018871 |
| 40082323 | OPEN BOX 13 23 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 23 mm Dł.280mm | 4018754018888 |
| 40082424 | OPEN BOX 13 24 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 24 mm Dł.280mm | 4018754018895 |
| 40082525 | OPEN BOX 13 25 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 25 mm Dł.300mm | 4018754018901 |
| 40082626 | OPEN BOX 13 26 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 26 mm Dł.300mm | 4018754018918 |
| 40082727 | OPEN BOX 13 27 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 27 mm Dł.300mm | 4018754018925 |
| 40082828 | OPEN BOX 13 28 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 28 mm Dł.320mm | 4018754018932 |
| 40082929 | OPEN BOX 13 29 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 29 mm Dł.330mm | 4018754018949 |
| 40083030 | OPEN BOX 13 30 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 30 mm Dł.330mm | 4018754018956 |
| 40083232 | OPEN BOX 13 32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 32 mm Dł.360mm | 4018754018963 |
| 40083434 | OPEN BOX 13 34 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 34 mm Dł.450mm | 4018754018987 |
| 40083636 | OPEN BOX 13 36 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 36 mm Dł.460mm | 4018754019007 |
| 40083838 | OPEN BOX 13 38 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 38 mm Dł.480mm | 4018754019014 |

| | | | |
|----------|----------------|---|---------------|
| 40084141 | OPEN BOX 13 41 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 41 mm Dł.480mm | 4018754019021 |
| 40084646 | OPEN BOX 13 46 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 46 mm Dł.500mm | 4018754019038 |
| 40085050 | OPEN BOX 13 50 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 50 mm Dł.530mm | 4018754019045 |
| 40085555 | OPEN BOX 13 55 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 55 mm Dł.560mm | 4018754019069 |
| 40086060 | 13 60 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX Wi. 60 mm Dł.590mm | 4018754019076 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal