

1/4" dop, lang, diep geboord

40aLSP



Artikelnr. 01021010  
GTIN 4018754170869  
Model 40AL SP10 = 5/16



#### Aanwijzing.

1/4 " Dop M. 5/16" L.50,8mm

#### Eigenschappen.

- voor uitwendige Spline-Drive-bouten
- lang, diep uitgeboord
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® -high performance staal, verchroomd


#### Voordelen.

voor buitenschroeven met spline-drive

#### Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

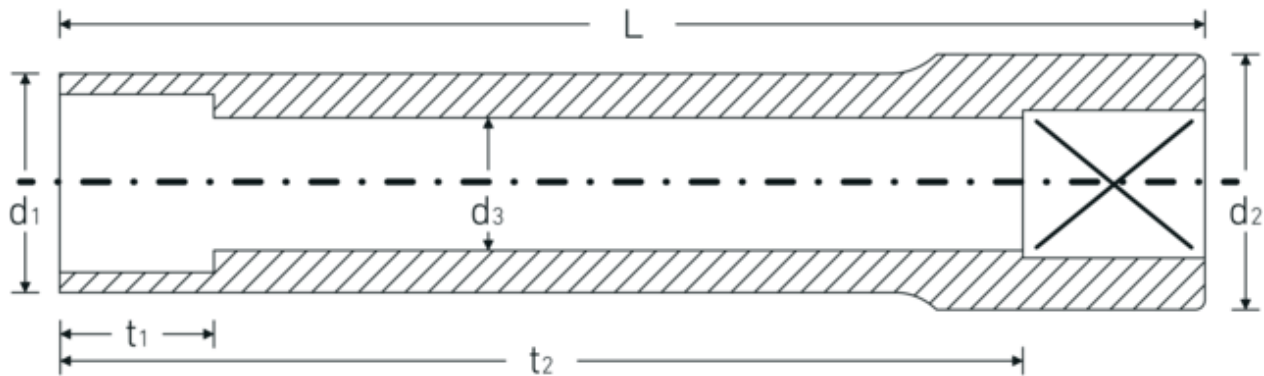

## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Spline-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	11,6 mm
d3	7,1 mm
Maat uitvoerprofiel	10
Lengte mm (L)	50,8 mm
Breedte over vlakken [inch]	5/16 "
t1	8 mm
t2	40,8 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	105
Breedte mm (IFS)	28
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	105
Breedte (verpakt, mm)	28
Hoogte (verpakt, mm)	15
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.0441 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	01021010
Gewicht (bruto, KG)	0,027
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754170869
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	27 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01021007	40AL SP 7 = 7/32	1/4 " Dop M. 7/32" L.50,8mm	4018754170852
01021008	40AL SP 8 = 1/4	1/4 " Dop M. 1/4" L.50,8mm	4018754109135
01021010	40AL SP10 = 5/16	1/4 " Dop M. 5/16" L.50,8mm	4018754170869

## GTIN-code.

