

Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 13



Art.-Nr. **40085555**
GTIN **4018754019069**
Modell **OPEN BOX 13 55**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 55 mm L.560mm

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive® Profil
- Ringseite um 15° gekröpft
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A

Vorteile.

Hochwertiger Ringmaulschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Zum bequemen Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben.

Die um 15° gekröpfte Ringseite ermöglicht einfaches Arbeiten auf flachen Oberflächen.

Schlanke, dünnwandige Ringe eignen sich ideal zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Produkt-Highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Gekröpft und abgewinkelt

Die um 15° abgewinkelte Maulöffnung gewährleistet exaktes Anliegen auf der Schraube für die optimale Kraftübertragung. Die gekröpfte Ringseite erleichtert das Arbeiten auf flachen Oberflächen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design


Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive® Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.

Technische Zeichnung.

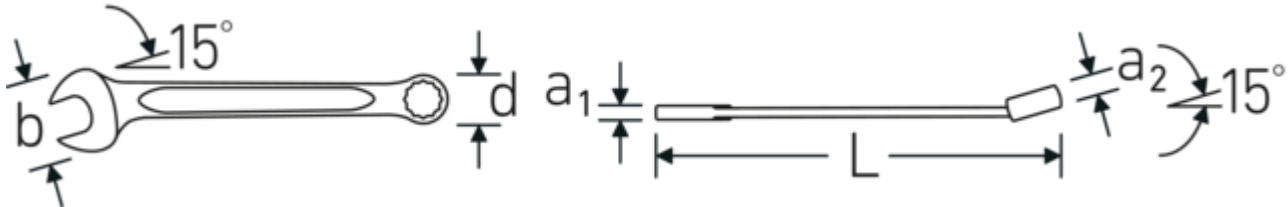

Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| a1 | 15 mm |
| a2 | 22 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive® |
| Breite mm (b) | 114 mm |
| d | 81 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Länge mm (L) | 560 mm |
| Legierung | Chrome Alloy Steel |
| Maulstellung | 15 ° |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 55 mm |
| Ringstellung | 15 ° |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 55 mm |
| t | 1 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 560 |
| Breite mm (IFS) | 113 |
| Höhe mm (IFS) | 42 |
| Länge (verpackt, mm) | 561 |
| Breite (verpackt, mm) | 114 |
| Höhe (verpackt, mm) | 43 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 2.750022 dm ³ |
| Art.-Nr. | 40085555 |
| Gewicht (brutto, kg) | 2,130 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754019069 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 2065 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 40085500 | OPEN BOX 13 5,5 | Ringmaulschlüssel SW 5,5 mm L.100mm | 4018754019052 |

| | | | |
|----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 40080606 | OPEN BOX 13 6 | Ringmaulschlüssel SW 6 mm L.105mm | 4018754018710 |
| 40080707 | OPEN BOX 13 7 | Ringmaulschlüssel SW 7 mm L.110mm | 4018754018727 |
| 40080808 | OPEN BOX 13 8 | Ringmaulschlüssel SW 8 mm L.115mm | 4018754018734 |
| 40080909 | OPEN BOX 13 9 | Ringmaulschlüssel SW 9 mm L.120mm | 4018754018741 |
| 40081010 | OPEN BOX 13 10 | Ringmaulschlüssel SW 10 mm L.125mm | 4018754018758 |
| 40081111 | OPEN BOX 13 11 | Ringmaulschlüssel SW 11 mm L.135mm | 4018754018765 |
| 40081212 | OPEN BOX 13 12 | Ringmaulschlüssel SW 12 mm L.140mm | 4018754018772 |
| 40081313 | OPEN BOX 13 13 | Ringmaulschlüssel SW 13 mm L.160mm | 4018754018789 |
| 40081414 | OPEN BOX 13 14 | Ringmaulschlüssel SW 14 mm L.165mm | 4018754018796 |
| 40081515 | OPEN BOX 13 15 | Ringmaulschlüssel SW 15 mm L.170mm | 4018754018802 |
| 40081616 | OPEN BOX 13 16 | Ringmaulschlüssel SW 16 mm L.180mm | 4018754018819 |
| 40081717 | OPEN BOX 13 17 | Ringmaulschlüssel SW 17 mm L.190mm | 4018754018826 |
| 40081818 | OPEN BOX 13 18 | Ringmaulschlüssel SW 18 mm L.200mm | 4018754018833 |
| 40081919 | OPEN BOX 13 19 | Ringmaulschlüssel SW 19 mm L.230mm | 4018754018840 |
| 40082020 | OPEN BOX 13 20 | Ringmaulschlüssel SW 20 mm L.230mm | 4018754018857 |
| 40082121 | OPEN BOX 13 21 | Ringmaulschlüssel SW 21 mm L.260mm | 4018754018864 |
| 40082222 | OPEN BOX 13 22 | Ringmaulschlüssel SW 22 mm L.260mm | 4018754018871 |
| 40082323 | OPEN BOX 13 23 | Ringmaulschlüssel SW 23 mm L.280mm | 4018754018888 |
| 40082424 | OPEN BOX 13 24 | Ringmaulschlüssel SW 24 mm L.280mm | 4018754018895 |
| 40082525 | OPEN BOX 13 25 | Ringmaulschlüssel SW 25 mm L.300mm | 4018754018901 |
| 40082626 | OPEN BOX 13 26 | Ringmaulschlüssel SW 26 mm L.300mm | 4018754018918 |
| 40082727 | OPEN BOX 13 27 | Ringmaulschlüssel SW 27 mm L.300mm | 4018754018925 |
| 40082828 | OPEN BOX 13 28 | Ringmaulschlüssel SW 28 mm L.320mm | 4018754018932 |
| 40082929 | OPEN BOX 13 29 | Ringmaulschlüssel SW 29 mm L.330mm | 4018754018949 |
| 40083030 | OPEN BOX 13 30 | Ringmaulschlüssel SW 30 mm L.330mm | 4018754018956 |
| 40083232 | OPEN BOX 13 32 | Ringmaulschlüssel SW 32 mm L.360mm | 4018754018963 |
| 40083434 | OPEN BOX 13 34 | Ringmaulschlüssel SW 34 mm L.450mm | 4018754018987 |
| 40083636 | OPEN BOX 13 36 | Ringmaulschlüssel SW 36 mm L.460mm | 4018754019007 |
| 40083838 | OPEN BOX 13 38 | Ringmaulschlüssel SW 38 mm L.480mm | 4018754019014 |
| 40084141 | OPEN BOX 13 41 | Ringmaulschlüssel SW 41 mm L.480mm | 4018754019021 |
| 40084646 | OPEN BOX 13 46 | Ringmaulschlüssel SW 46 mm L.500mm | 4018754019038 |
| 40085050 | OPEN BOX 13 50 | Ringmaulschlüssel SW 50 mm L.530mm | 4018754019045 |
| 40085555 | OPEN BOX 13 55 | Ringmaulschlüssel SW 55 mm L.560mm | 4018754019069 |
| 40086060 | 13 60 | Ringmaulschlüssel SW 60 mm L.590mm | 4018754019076 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal