


## Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con nottolino fisso QuickRelease

730NR/5QR FK



Nr. art     **96502105**  
GTIN       **4018754180493**  
Modello    **730NR/5QR FK**



### Designazione.

Chiave dinamometrica Modello 730NR/5QR FK Range Mis. 10-50N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 372,5mm

### Descrizione.

- in robusta valigetta di plastica
- cricco con sistema di blocco di sicurezza veloce QuickRelease
- **scarto di indicazione di  $\pm 4\%$**

## Vantaggi.

Tolleranza di visualizzazione  $\pm 4\%$

## Caratteristiche del prodotto.



### Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.



### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



### Regolazione di precisione facile.

La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.



### A SCATTO.


Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.

## Tecnologie e caratteristiche.

### QuickRelease



## Disegno tecnico.

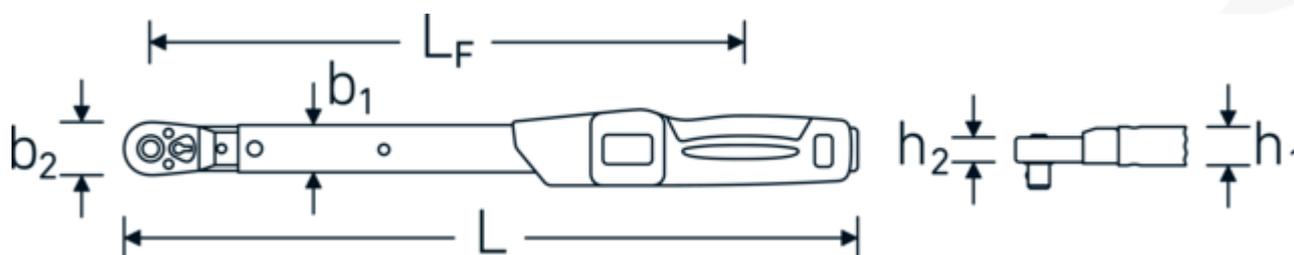

## Attributi tecnici.

Divisione in scala ft-lb	1 ft·lb
Divisione in scala N·m	5 N·m
Campo di misura N·m	10-50 N·m
Campo di misura ft-lb	7-37 ft·lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
b1	28 mm
b2	29 mm
Larghezza mm (b)	92 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	560
Larghezza mm (IFS)	92
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	560
Larghezza (imballata, mm)	92
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	3.6064 dm <sup>3</sup>
N° Art.	96502105
Peso (lordo, kg)	1,560

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,095
<b>Divisione fine della scala</b>	0,25 N·m	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>Peso con scatola</b>	1386 g	<b>GTIN</b>	4018754180493
<b>Dim.</b>	5QR FK	<b>Paese di origine</b>	GERMANY
<b>Altezza mm (h)</b>	70 mm	<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Altezza [h1]</b>	23 mm	<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Altezza mm (h2)</b>	14,5 mm	<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Lunghezza mm (L)</b>	372,5 mm	<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>LF</b>	291 mm	<b>Peso [mm]</b>	961 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 5QR FK Range Mis. 10-50N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 10QR FK Range Mis. 20-100N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 20QR FK Range Mis. 40-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 526mm	4018754180516

## Codice GTIN.

