

Elektronisk momentnøgle SENSOTORK® med fast indbygget fintandet skralde

701/2

Art. nr. 96504502
GTIN 4018754243693
Model 701/2



Betegnelse.

Elektronisk momentnøgle SENSOTORK Model 701/2 Måleområde 1-20N·m
Udgangsdrev 1/4 L. 210mm

Egenskaber.

- visende
- meget slank og kompakt konstruktion til små momenter fra og med 1 N·m
- måleenheder: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- måling uafhængigt af kraftens påvirkningspunkt
- ekstra funktioner med software SENSOMASTER 4 (fås gratis efter registrering under www.stahlwille.de/sensomaster):
 - #-; indstillelig bespænding
 - #-; vurdering af bespændingen med farvede LEDs, brummer og vibration
 - #-; indstilleligt kalibreringsinterval
 - #-; mulighed for dokumentation
- leveres med lithium-batteri 3,6 V, type 14500, emballeret i henhold til UN3091, klasse 9
- kalibrering med perfectControl® kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. Evt. efterjustering eller demontage
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- **visningsafvigelse ± 4 %**

Fordele.

visende




Produktets højdepunkter.



KOMPAKT.

Med en længde på kun 21 cm minimalt pladsbehov til sikkert og nøjagtigt arbejde selv ved trange pladsforhold.



ALSIDIG.

Til omdrejningsmomenter i området 1 – 20 N·m. Ideel til at spænde skruer på moderne materialer som kunststof, magnesium eller aluminium, f.eks. også til cykler med kulberstel.



INTUITIV.

Med indtastningsstyringen kan de forskellige modi (Track, Peak Hold, USER = skruring med vurdering) indstilles hurtigt og nemt.



PRÆCIS.

Præcis bestemmelse – Minimale måleunøjagtigheder sikrer præcise måleresultater.

DOKUMENTERENDE.

Omfattende dokumentationsmuligheder. Op til 2000 skrueprocesser lagres med tidsstempel.



Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-teknologien forhindrer, at indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.






Fintandsskralde-mekanik.

STAHLWILLE fintandsskralder har en specialudviklet, perfekt lejret mekanik med 80 tænder. Den giver en maksimal belastningsevne samtidig med, at den har en meget lang levetid. Dertil kommer, at der ved STAHLWILLE fintandsskralder er otte tænder, der griber parallelt ind i hinanden, hvilket gør, at de er lette og ubesværede at bruge i praksis. Den lave arbejdsvinkel på kun 4,5° egner sig perfekt til effektivt arbejde på en begrænset plads.

Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

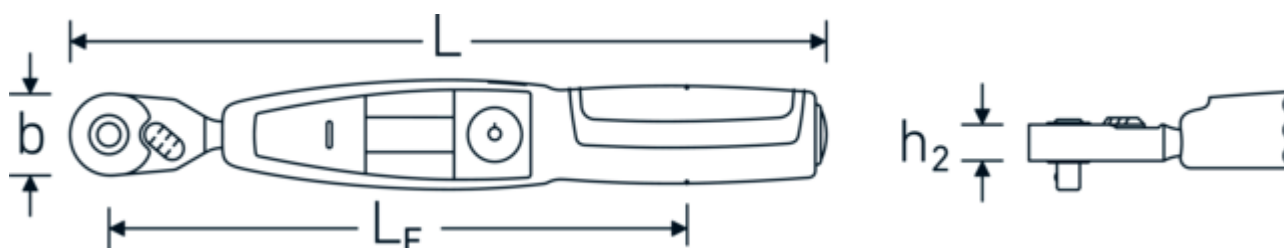

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	0,7-15 ft·lb
Skalainddeling in·lb	9-180 in·lb
Måleområde N·m	1-20 N·m
Måleområde cN·m	100-2000 cN·m
Udgang firkantet udvendig (tommer)	1/4
Batteritype	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Bredde mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	710 g
Højde mm (h1)	26 mm
Højde mm (h2)	10 mm
Længde mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominel værdi N·m	20 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	325
Bredde mm (IFS)	135
Højde mm (IFS)	60
Længde (pakket, mm)	325
Bredde (pakket, mm)	135
Højde (pakket, mm)	60
Volumen (pakket, dm3)	2.6325 dm3
Art. nr.	96504502
Vægt (brutto, kg)	0,725
Vægt PAP (kg)	0,080
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754243693
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	145 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK Model 701/2 Måleområde 1-20N·m Udgangsdrev 1/4 L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK Model 701/2 Måleområde 1-20N·m Udgangsdrev 1/4 L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK Model 701/2 Måleområde 1-20N·m Udgangsdrev 1/4 L. 210mm	4018754280919

GTIN-kode.



Reserve dele/reservedel til.



59220007
Lithium-ion-batteri

Billeder.



