

VDE Momentsleutel MANOSKOP®

730R VDE



Artikelnr. **96550150**
GTIN **4018754271900**
Model **730R/5 VDE**



Aanwijzing.

VDE Momentsleutel MANOSKOP Model 730R VDE Meetb. 10-50N·m Uitgang 3/8 L. 391,5mm

Eigenschappen.

- voelbaar dubbel-stop-signaal
- met 3/8" ratelkop
- de ratelkop 725QR VDE vervangen zonder de isolatie opnieuw te hoeven controleren
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect-snelinstelling
- dubbele isolatie maakt werken mogelijk bij spanningen tot 1.000 volt terwijl wordt voldaan aan VDE (in overeenstemming met IEC 60900)
- de isolatie is gemaakt van glasvezelversterkte polyamide kunststof, die bestand is tegen vloeistoffen die vaak voorkomen in werkomgevingen, zoals alkalische oplossingen, brandstoffen of oliën
- gemakkelijk af te lezen dubbele schaalverdeling met kleurdifferentiatie in N·m/ft·lb
- geen reset naar "0" nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aanhalen wordt belast
- slijtvast kliksysteem
- opnieuw justeren zonder demontage en zonder de isolatie opnieuw te controleren
- kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017
- **display-afwijking ± 3%**

Voordelen.

Mechanisch instelbare/klikkende momentsleutel voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Slijtvast kliksysteem met buigstaaf zorgt voor consistent correcte en betrouwbare meetresultaten.

De speciale kunststofmantel van de MANOSKOP® 730R VDE biedt betrouwbare bescherming voor veilig en efficiënt werken bij spanningen tot 1.000 volt.

Zelf opnieuw afstellen is mogelijk zonder demontage en het bijbehorende herkeuren van de isolatie van de momentsleutel.

Vervang de ratelkop zonder de isolatie opnieuw te controleren.



Hoogtepunten van het product.



Justering vereist geen demontage.

De VDE-momentsleutels hebben twee instelpunten voor de bovenste en onderste waarde, waardoor ze gemakkelijk van buitenaf kunnen worden afgesteld zonder dat het gereedschap hoeft te worden gedemonteerd. Dit betekent ook dat de isolatie niet opnieuw gecontroleerd hoeft te worden.



Triggeren van dubbel-stop-signaal.

De MANOSKOP® geeft een duidelijk merkbaar dubbel-stop-signaal wanneer de ingestelde waarde is bereikt.



Systeem met slijtvaste buigstaaf.

De mechanische VDE-momentsleutels van STAHLWILLE worden gekenmerkt door een slijtvast kliksysteem met een buigstaaf. In tegenstelling tot gebruikelijke momentsleutels is het niet nodig om de sleutel na elke taak op nul te zetten om de veer te ontlasten. Zo profiteert u van langdurige nauwkeurigheid en veilige meetresultaten waar minder tijd voor nodig is.



Nauwkeurige fijnafstelling.

Dankzij QuickSelect is het aanhaalmoment in een handomdraai ingesteld. Hij is ook uiterst nauwkeurig, omdat hij in zeer nauwkeurige stappen kan worden afgelezen op de secundaire fijne schaal.



Verwisselbare ratelkop.

De STAHLWILLE MANOSKOP® 730R VDE is de enige isolerende momentsleutel op de markt waarbij het mogelijk is om de ratelkop (9 x 12 mm) te verwisselen dankzij een inwendig vierkant voor verwisselbaar insteekgereedschap (9 x 12 mm), zonder de isolatie opnieuw te controleren.



Isolerende kunststofmantel.


De speciale kunststofmantel van de MANOSKOP® 730R VDE beschermt betrouwbaar tot 1.000 volt. Hij is ook anti-slip, slijtvast en bestand tegen verdunde alkalische oplossingen, koolwaterstoffen, brandstoffen en oliën.

Technologieën en kenmerken.

QuickRelease



Technische tekening.

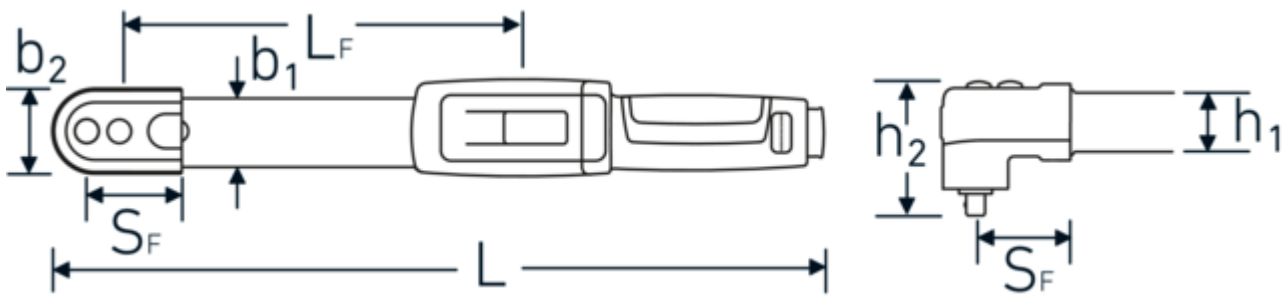

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	1 ft·lb
Schaalverdeling in·lb	- in·lb
Schaalverdeling N·m	5 N·m
Meetbereik N·m	10-50 N·m
Meetbereik ft·lb	7-37 ft·lb
Meetbereik in·lb	- in·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
b1	35 mm
b2	45 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	0,25 N·m
Maat	5
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	425
Breedte mm (IFS)	85
Hoogte mm (IFS)	85
Lengte (verpakt, mm)	425
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	85
Volume (verpakt, dm ³)	3.070625 dm ³
Artikelnr.	96550150
Gewicht (bruto, KG)	1,365
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754271900
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Hoogte mm (h1)	30 mm	Douanetarief nr.	82041100
Hoogte mm (h2)	56 mm	Verpakkingsstandaard	1
Lengte mm (L)	391,5 mm	Gewicht (g)	1140 g
LF	308,5 mm		
SF	28 mm		

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	VDE Momentsleutel MANOSKOP Model 730R VDE Meetb. 4-25N·m Uitgang 3/8 L. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	VDE Momentsleutel MANOSKOP Model 730R VDE Meetb. 10-50N·m Uitgang 3/8 L. 391,5mm	4018754271900

GTIN-code.



Beelden.

