



## Insteekringsleutel

732aG/10

Artikelnr. **58621224**  
GTIN **4018754136476**  
Model **732AG/10 3/8**



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12


### Eigenschappen.

- voor montage en demontage van motoren
- HPQ®-high performance staal, gebruineerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel! <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

### Voordelen.

voor het monteren en demonteren van motoren

### Technische tekening.

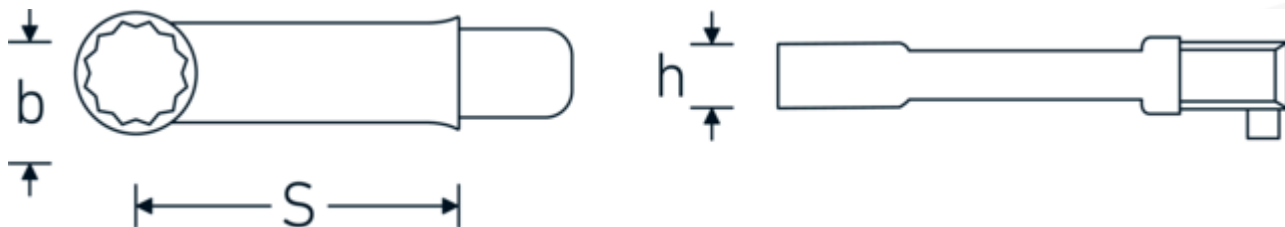

### Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	14,9 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	8 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	68
Breedte mm (IFS)	15
Hoogte mm (IFS)	13

<b>S</b>	45 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	68
<b>Breedte over vlakken [inch]</b>	3/8 "	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	15
		<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	13
		<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.01326 dm3
		<b>Artikelnr.</b>	58621224
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,042
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754136476
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	42 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58621216	732AG/10 1/4	Insteekringsleutel M. 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136452
58621220	732AG/10 5/16	Insteekringsleutel M. 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136469
58621224	732AG/10 3/8	Insteekringsleutel M. 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136476
58621228	732AG/10 7/16	Insteekringsleutel M. 7/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136483
58621232	732AG/10 1/2	Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136490
58621234	732AG/10 9/16	Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136506
58621236	732AG/10 5/8	Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136513

## GTIN-code.

