



Insteekringsleutel

732aG/10

Artikelnr. **58621236**
GTIN **4018754136513**
Model **732AG/10 5/8**



Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- voor montage en demontage van motoren
- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel! <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

Voordelen.

voor het monteren en demonteren van motoren

Technische tekening.

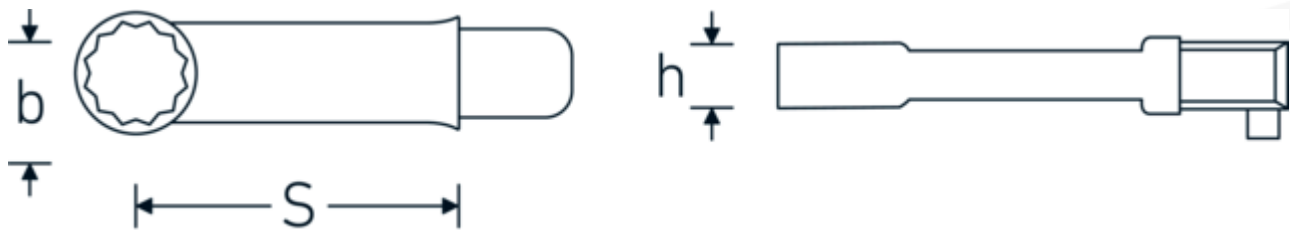

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	23 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	12 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	72
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	12

S	45 mm	Lengte (verpakt, mm)	80
Breedte over vlakken [inch]	5/8 "	Breedte (verpakt, mm)	40
		Hoogte (verpakt, mm)	12
		Volume (verpakt, dm3)	0.0384 dm3
		Artikelnr.	58621236
		Gewicht (bruto, KG)	0,078
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,002
		GTIN	4018754136513
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	74 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58621216	732AG/10 1/4	Insteekringsleutel M. 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136452
58621220	732AG/10 5/16	Insteekringsleutel M. 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136469
58621224	732AG/10 3/8	Insteekringsleutel M. 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136476
58621228	732AG/10 7/16	Insteekringsleutel M. 7/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136483
58621232	732AG/10 1/2	Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136490
58621234	732AG/10 9/16	Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136506
58621236	732AG/10 5/8	Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136513

GTIN-code.

