

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

730 Fix



Art. nr **96503005**
GTIN **4018754269433**
Modelka **730/5 FIX**



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 10-50N·m
Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 330mm

Właściwości.

- z mechanizmem wyzwalającym
- nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy poddawany obciążeniu tylko w momencie dokręcania
- z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek
- z mechanizmem zatraskowym QuickRelease
- szybka, precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła QuickSelect
- podwójny sygnał stop
- wyraźna i bardzo czytelna podwójna skala z kolorystycznym zróżnicowaniem wg jednostek: N·m/ft·lb lub ft·lb/in·lb
- możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej
- dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub przeciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia np. w celu zluźnienia skorodowanego połączenia – nie oddziałuje na mechanizm wyzwalający co pozwala uniknąć jego uszkodzenia
- 2-komponentowa rękojeść z ergonomicznie zaprojektowanym zielonym miękkim komponentem (odpornym na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
- zalecana kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego perfectControl Nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego Nr 7706. Regulacja bez demontażu.
- z certyfikatem
- DBGM
- w solidnym plastikowym pudetku (roz. 80-100 w kasecie z blachy stalowej)
- **odchyłka odczytu ± 3%**

Zalety.

do pracy w produkcji seryjnej

Najważniejsze cechy produktu.



Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwiania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.




Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.

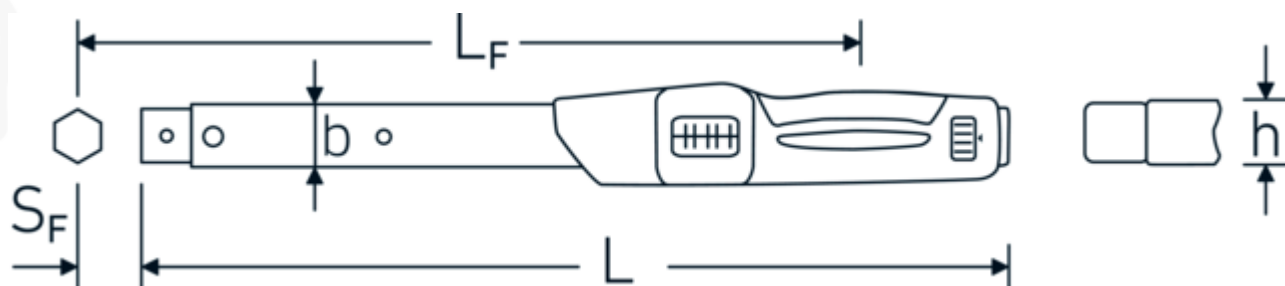

Atrybuty techniczne.

| | |
|--|---------------------------|
| Podziatka skali ft-lb | 1 ft-lb |
| Podziatka skali in-lb | - in-lb |
| Podziatka skali N-m | 5 N-m |
| Zakres pomiarowy N-m | 10-50 N-m |
| Zakres pomiarowy ft-lb | 7-37 ft-lb |
| Szerokość mm (b) | 28 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Precyzyjna podziatka | 0,25 N-m |
| Waga z pudełkiem | 1632 g |
| Wi. | 5 |
| Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny] | 9 x 12 mm |
| Wysokość mm (h) | 23 mm |
| Długość mm (L) | 330 mm |
| LF | 280,5 mm |
| MA N-m | 10 N-m |
| Wartość nominalna N-m | 50 N-m |
| SF | 17,5 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 555 |
| Szerokość mm (IFS) | 95 |
| Wysokość mm (IFS) | 70 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 555 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 95 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 70 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 3.69075 dm ³ |
| Art. nr | 96503005 |
| Waga (brutto, kg) | 1,420 |
| Waga PAP (kg) | 0,095 |
| Waga PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754269433 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 828 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 10-50N-m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 330mm | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 20-100N-m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 386mm | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 25-130N-m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 421mm | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 40-200N-m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 467mm | 4018754269464 |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| 96503040 | 730/40 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 80-400N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 607mm | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 130-650N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 890mm | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 130-650N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 911mm | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 160-800N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 1178mm | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 200-1000N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 1363mm | 4018754269679 |
| 96583005 | 730A/5 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 90-450in lb Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 330mm | 4018754269785 |
| 96583010 | 730A/10 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 180-900in lb Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 386mm | 4018754269792 |
| 96583020 | 730A/20 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 350-1800in lb Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 467mm | 4018754269808 |
| 96583040 | 730A/40 FIX | Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 800-3600in lb Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 607mm | 4018754269815 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal