



Insteekringsleutel

732G/10

Artikelnr. 58620010
GTIN 4018754141326
Model 732G/10 10



Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 10mm Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel| <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, gebruieneerd

Technische tekening.

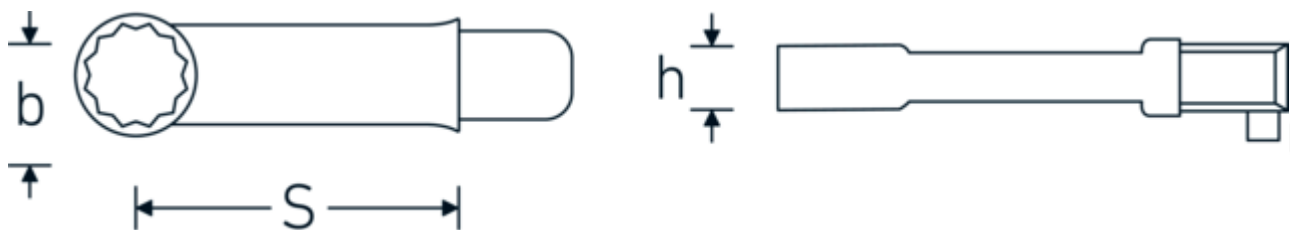

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	15,6 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	8 mm
S	45 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	80
Breedte mm (IFS)	25
Hoogte mm (IFS)	12
Lengte (verpakt, mm)	80

Sleutelplaatdikte [mm]	10 mm	Breedte (verpakt, mm)	25
		Hoogte (verpakt, mm)	12
		Volume (verpakt, dm3)	0.024 dm3
		Artikelnr.	58620010
		Gewicht (bruto, KG)	0,045
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,002
		GTIN	4018754141326
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	45 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58620007	732G/10 7	Insteekringsleutel M. 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Insteekringsleutel M. 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Insteekringsleutel M. 9mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Insteekringsleutel M. 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Insteekringsleutel M. 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141333

GTIN-code.

