

## Chiave dinamometrica standard MANOSKOP® con nottolino fisso QuickRelease

721QR/15 Quick

Nr. art     **50204115**  
GTIN       **4018754268955**  
Modello    **721QR/15 QUICK**



### Designazione.

Chiave dinamometrica Modello 721QR/15 Quick Range Mis. 30-150N·m  
Azionamento in uscita 1/2 Lar. 452,5mm

### Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo, lente di ingrandimento integrata per una migliore leggibilità del valore impostato

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione  $\pm 4\%$

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con leva a cricco QuickRelease fissa 1/2", doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto

### Caratteristiche del prodotto.



#### Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.



#### RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.

### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.




## Tecnologie e caratteristiche.

QuickRelease



## Disegno tecnico.

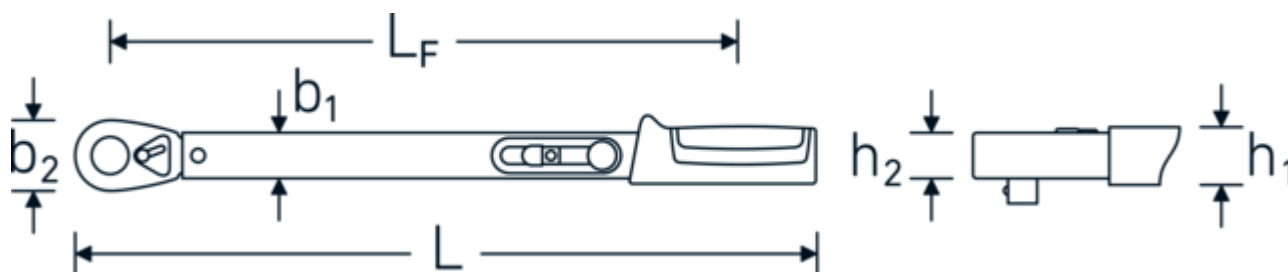

## Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	5 ft·lb
Divisione in scala N·m	5 N·m
Campo di misura N·m	30-150 N·m
Campo di misura ft·lb	25-110 ft·lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	15
Altezza [h1]	23 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	455
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	40
Lunghezza (imballata, mm)	475
Larghezza (imballata, mm)	45
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.961875 dm <sup>3</sup>
N° Art.	50204115
Peso (lordo, kg)	1,378
Peso PAP (kg)	0,000

Altezza mm (h2)	18 mm	Peso PVC (kg)	0,011
Lunghezza mm (L)	452,5 mm	GTIN	4018754268955
LF	387 mm	Paese di origine	GERMANY
MA N-m	30 N-m	Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
Valore nominale N-m	150 N-m	RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82041100
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	1268 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721QR/ 15 Quick Range Mis. 30-150N-m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721QR/ 20 Quick Range Mis. 40-200N-m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 482mm	4018754268962

## Codice GTIN.



## Immagini.

