

Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730/4 Quick



Nr. art **50184004**
GTIN **4018754292660**
Modello **730/4 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730/4 Quick Range Mis. 8-40N·m
Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 223mm

Descrizione.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione $\pm 4\%$**

Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione $\pm 4\%$



Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



Sistema con asta flessibile.


Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Disegno tecnico.

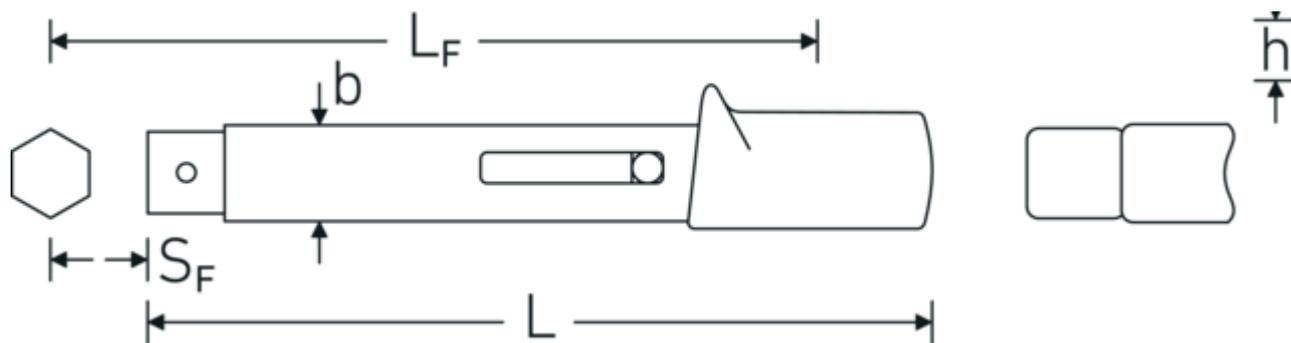

Attributi tecnici.

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Divisione in scala N·m | 1 N·m |
| Campo di misura N·m | 8-40 N·m |
| Larghezza mm (b) | 27,5 mm |
| Dim. | 4 |
| Dimensione del portautensili [quadrato interno] | 9 x 12 mm |
| Altezza mm (h) | 23,6 mm |
| Lunghezza mm (L) | 223 mm |
| LF | 200,8 mm |
| SF | 17,5 mm |

Dati logistici.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Profondità mm (IFS) | 225 |
| Larghezza mm (IFS) | 43 |
| Altezza mm (IFS) | 30 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 255 |
| Larghezza (imballata, mm) | 55 |
| Altezza (imballata, mm) | 55 |
| Volume (imballato, dm ³) | 0.771375 dm ³ |
| N° Art. | 50184004 |
| Peso (lordo, kg) | 0,478 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,066 |
| GTIN | 4018754292660 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 395 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 91381054 | 730/2-1 BW QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730 Quick Range Mis. 2-10N·m Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 179mm | 4018754320325 |

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50184002 | 730/2 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730/2 Quick Range Mis. 4-20N·m Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 179mm | 4018754292653 |
| 50184004 | 730/4 QUICK | Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730/4 Quick Range Mis. 8-40N·m Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 223mm | 4018754292660 |

Codice GTIN.



Accessori.



58250004
Cricco a innesto con
dentatura fine



58253004
Cricco a innesto QR

Ricambi/parti di ricambio per.



92057436
Impugnatura a 2
componenti