

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730/40 Quick



Art. nr. 50184040
GTIN 4018754268887
Model 730/40 QUICK



Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP Model 730/40 Quick Måleområde 80-400N·m
Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 590mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet



Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



BESKYTTET.

Mekanikken ligger indvendigt i nøglen, beskyttet mod smuds og urenheder og er dermed særligt modstandsdygtig mod slid.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Teknologier og funktioner.



QuickRelease


QuickRelease-teknologien forhindrer, at indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

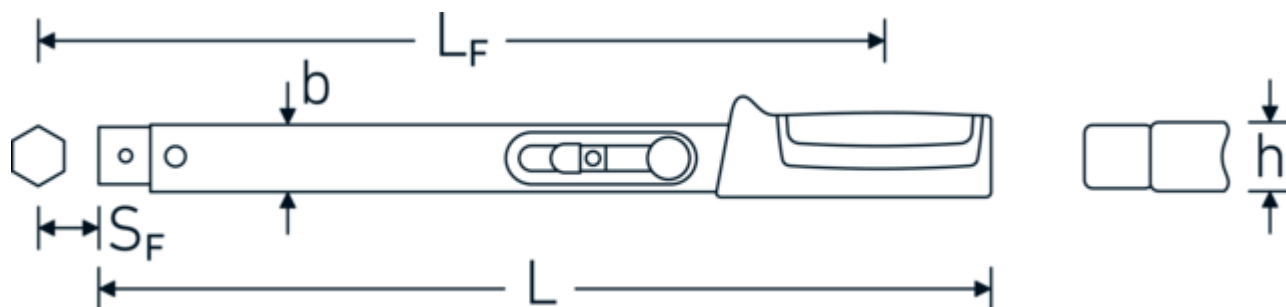

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft-lb	10 ft-lb
Skalainddeling N-m	10 N-m
Måleområde N-m	80-400 N-m
Måleområde ft-lb	60-300 ft-lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm (h)	23 mm
Længde mm (L)	590 mm
LF	570 mm
SF	25 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	592
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	35
Længde (pakket, mm)	620
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55
Volumen (pakket, dm ³)	1.8755 dm ³
Art. nr.	50184040
Vægt (brutto, kg)	1,720
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268887
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	1540 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/5 Quick Måleområde 6-50N-m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/10 Quick Måleområde 20-100N-m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203

50184012	730/12 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/12 Quick Måleområde 25-130N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/20 Quick Måleområde 40-200N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/30 Quick Måleområde 60-300N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/40 Quick Måleområde 80-400N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/65 Quick Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730II/ 65 Quick Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-kode.



Tilbehør.



58240040
Firkant-indstiksværktøj

Billeder.

