

Klucz dynamometryczny Standard MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką QuickRelease

721QR/15 Quick

Art. nr 50204115
GTIN 4018754268955
Modelka 721QR/15 QUICK



Oznaczenie. Klucz dynamometryczny Model 721QR/15 Quick Zakres pom. 30-150N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dt. 452,5mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatkę w obudowie dźwigni zaciskowej w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z zamontowaną na stałe grzechotką 1/2" QuickRelease, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę przez odwrócenie narzędzi wtykowych

Najważniejsze cechy produktu.

Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwalania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



SZYBKI.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obudowie dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.

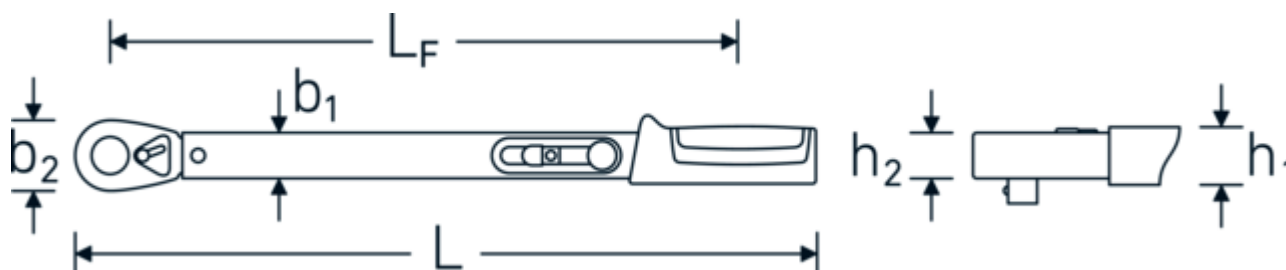


**ŁATWY W OBSŁUDZE.**

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.

QuickRelease

**Rysunek techniczny.****Atrybuty techniczne.**

Podziałka skali ft·lb	5 ft·lb
Podziałka skali N·m	5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	30-150 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	25-110 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Wi.	15

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	455
Szerokość mm (IFS)	43
Wysokość mm (IFS)	40
Długość (w opakowaniu, mm)	475
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.961875 dm ³
Art. nr	50204115

Wysokość mm (h1)	23 mm	Waga (brutto, kg)	1,378
Wysokość mm (h2)	18 mm	Waga PAP (kg)	0,000
Długość mm (L)	452,5 mm	Waga PVC (kg)	0,011
LF	387 mm	GTIN	4018754268955
MA N·m	30 N·m	Kraj pochodzenia	GERMANY
Wartość nominalna N·m	150 N·m	Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1268 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Klucz dynamometryczny Model 721QR/ 15 Quick Zakres pom. 30-150N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Klucz dynamometryczny Model 721QR/ 20 Quick Zakres pom. 40-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 482mm	4018754268962

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal