

Elektronische momentsleutel SENSOTORK® met vastingebouwde fijntandratelkop

701/2

Artikelnr. 96504502
GTIN 4018754243693
Model 701/2



Aanwijzing.

Elektronische momentsleutel SENSOTORK Model 701/2 Meetb. 1-20N·m Uitgang 1/4 L. 210mm

Eigenschappen.

- aanwijzend
- zeer slank en compact design voor kleine aanhaalmomenten vanaf 1 N·m
- meeteenheden: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- meting onafhankelijk van het aantrekpunt
- extra functies met software SENSOMASTER 4 (gratis verkrijgbaar na registratie op www.stahlwille.de/sensomaster):
 - #-; schroefsituatie instelbaar
 - #-; beoordeling van de aanhaalprocedure d.m.v. gekleurde LED's, buzzer en vibratie
 - #-; kalibratie-interval instelbaar
 - #-; geschikt voor vastlegging gegevens
- word geleverd met lithium-ion-batterij 3,6 V, type 14500, verpakt conform UN 3091, klasse 9
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in stevige kunststoffen kist
- weergave-afwijking $\pm 4 \%$

Voordelen.

indicatief



Hoogtepunten van het product.



COMPACT.

Door een lengte van slechts 21 cm geschikt voor veilig en nauwkeurig werken in kleine ruimten.



VEELZIJDIG.

Voor aanhaalmomenten van 1 – 20 N·m. Ideaal voor boutaanhaling aan moderne materialen zoals kunststof, magnesium of aluminium, bijv. ook voor fietsen met een frame van carbon.



INTUÏTIEF.

Via de één-knop-bediening kunnen de verschillende modi (track, peak hold, USER (= evaluatie verbinding)) snel en eenvoudig worden ingesteld.



NAUWKEURIG.

Nauwkeurige bepaling – zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.

DOCUMENTEREND.

Uitgebreide documentatiemogelijkheden. Max. 2000 boutverbindingen worden met een tijdstempel opgeslagen.



Technologieën en kenmerken.



QuickRelease






Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepel opend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

Technische tekening.

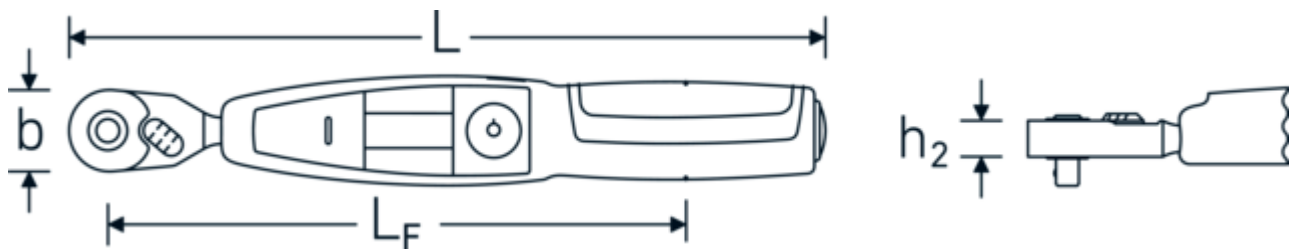

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft-lb	0,7-15 ft-lb
Schaalverdeling in-lb	9-180 in-lb
Meetbereik N·m	1-20 N·m
Meetbereik cN·m	100-2000 cN·m
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Type batterij	Lithium-Batterij 3,6 V, Typ 14500
Breedte mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	710 g
Hoogte mm (h1)	26 mm
Hoogte mm (h2)	10 mm
Lengte mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominale waarde N·m	20 N·m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	325
Breedte mm (IFS)	135
Hoogte mm (IFS)	60
Lengte (verpakt, mm)	325
Breedte (verpakt, mm)	135
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm ³)	2.6325 dm ³
Artikelnr.	96504502
Gewicht (bruto, KG)	0,725
Gewicht PAP (KG)	0,080
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754243693
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	145 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50450002	701/2	Elektronische momentsleutel SENSOTORK Model 701/2 Meetb. 1-20N·m Uitgang 1/4 L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronische momentsleutel SENSOTORK Model 701/2 Meetb. 1-20N·m Uitgang 1/4 L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronische momentsleutel SENSOTORK Model 701/2 Meetb. 1-20N·m Uitgang 1/4 L. 210mm	4018754280919

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59220007
Lithium-ion batterij

Beelden.



