

## Chiave dinamometrica MANOSKOP®

### 721/5 Quick



Nr. art 50204005

GTIN 4018754268917

Modello 721/5 QUICK



#### Designazione.

Chiave dinamometrica Modello 721/5 Quick Range Mis. 6-50N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 352mm

#### Descrizione.

- A scatto
- Reset su "0" non necessario, l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio
- Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo
- Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice
- Lente di ingrandimento integrata nella finestra di lettura
- Impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica
- Doppio segnale di arresto
- Doppia scala Nm/ft·lb
- Carichi dopo lo scatto o in direzione opposta a quella di funzionamento, ad es. con viti ben serrate, non agiscono sul meccanismo di scatto, che viene in tal modo protetto da danni.
- Protezione di tutte le parti delicate grazie al robusto alloggiamento in tubolare d'acciaio
- Taratura con dispositivo perfectControl® n. 7794 o sistema di taratura n. 7706. Se necessario, ulteriore regolazione senza smontaggio.
- Certificazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Tolleranza di visualizzazione ± 4%**

#### Vantaggi.

Made in Germany – Chiave dinamometrica sbloccabile STAHLWILLE, cricchetto con attacco quadro passante, lunghezza 352 mm, con certificato di taratura (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005

Impostazione della coppia rapida e precisa

Sistema di allentamento brevettato a bassa usura con barra flessibile

Un ulteriore caricamento dopo l'attivazione o il caricamento nella direzione opposta alla funzione non danneggia la chiave dinamometrica

## Caratteristiche del prodotto.



### Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.



### RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.




### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

## Tecnologie e caratteristiche.



## Disegno tecnico.

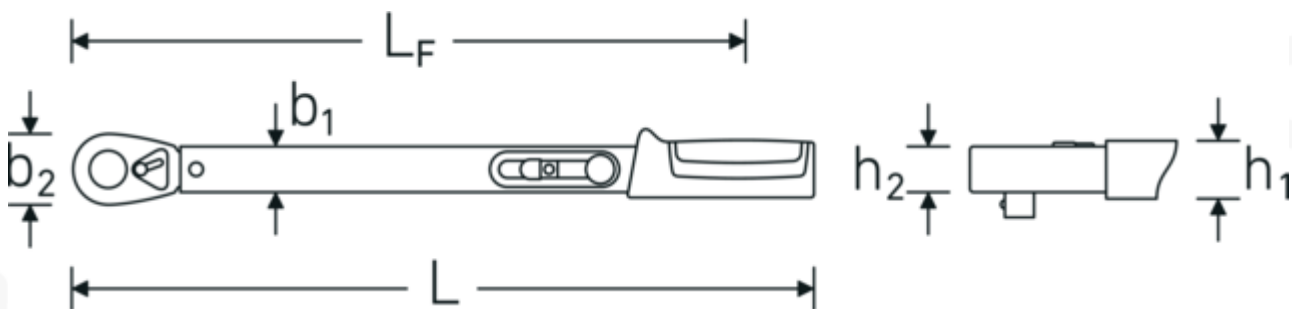

### Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	1 ft·lb
Divisione in scala N·m	2 N·m
Campo di misura N·m	6-50 N·m

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	352
Larghezza mm (IFS)	40
Altezza mm (IFS)	50

<b>Campo di misura ft-lb</b>	5-36 ft-lb	<b>Lunghezza (imballata, mm)</b>	370
<b>Uscita quadrata esterna (pollici)</b>	3/8	<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	45
<b>b1</b>	28 mm	<b>Altezza (imballata, mm)</b>	50
<b>b2</b>	27,5 mm	<b>Volume (imballato, dm3)</b>	0.8325 dm3
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>N° Art.</b>	50204005
<b>Dim.</b>	5	<b>Peso (lordo, kg)</b>	0,960
<b>Altezza [h1]</b>	23 mm	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Altezza mm (h2)</b>	14,5 mm	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>Lunghezza mm (L)</b>	352 mm	<b>GTIN</b>	4018754268917
<b>LF</b>	293 mm	<b>Paese di origine</b>	GERMANY
<b>MA N-m</b>	6 N·m	<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Valore nominale N-m</b>	50 N·m	<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso [mm]</b>	880 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721/5 Quick Range Mis. 6-50N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721/15 Quick Range Mis. 30-150N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721/20 Quick Range Mis. 40-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Chiave dinamometrica Modello 721/30 Quick Range Mis. 60-300N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 553mm	4018754268948

## Codice GTIN.



## Ricambi/parti di ricambio per.



59191005

Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto

## Immagini.

