

Momentsleutel MANOSKOP®

730/4 Quick



Artikelnr. **50184004**
GTIN **4018754292660**
Model **730/4 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/4 Quick Meetb. 8-40N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm

Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking ± 4 %**

Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking ± 4%

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien



Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



Buigstaafstelsysteem.


De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

Technische tekening.

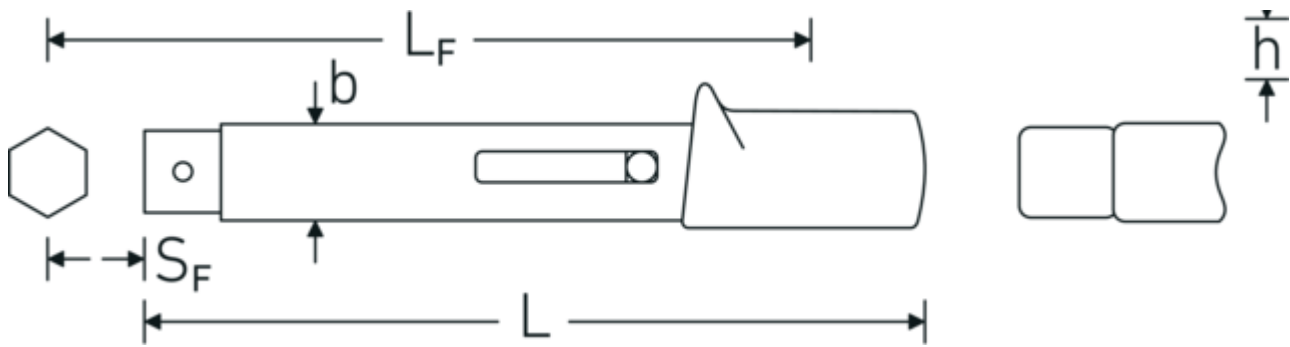

Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	1 N·m
Meetbereik N·m	8-40 N·m
Breedte mm (b)	27,5 mm
Maat	4
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	225
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	255
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm ³)	0.771375 dm ³
Artikelnr.	50184004
Gewicht (bruto, KG)	0,478
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,066
GTIN	4018754292660
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	395 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 2-10N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325

50184002	730/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/2 Quick Meetb. 4-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/4 Quick Meetb. 8-40N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-code.



Accessoires.



58250004
Fijntand-insteekratel



58253004
QR-insteekratel

Onderdelen/reserveonderdelen voor.



92057436
2 componenten
handgreep