



Momentsleutel MANOSKOP®

730/10 Quick



Artikelnr. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Model **730/10 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/10 Quick Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm

Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking $\pm 4\%$

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien

Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

BESCHERMD.

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.



Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




Technologieën en kenmerken.

QuickRelease



Technische tekening.

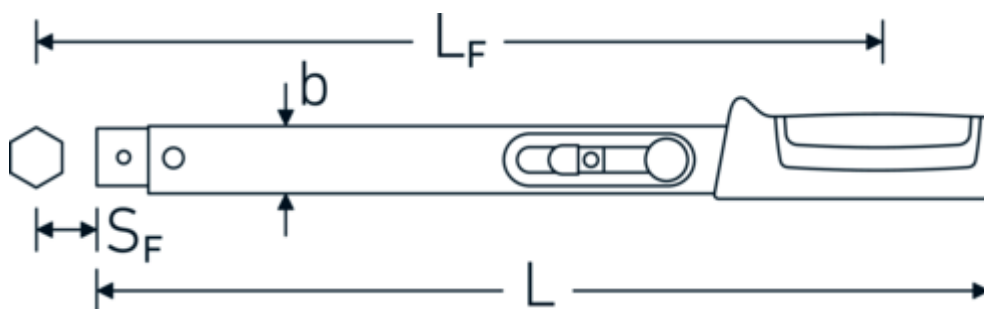

Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Schaalverdeling ft·lb | 2,5 ft·lb |
| Schaalverdeling N·m | 2,5 N·m |
| Meetbereik N·m | 20-100 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 15-72,5 ft·lb |

Logistieke gegevens.

| | |
|----------------------|-----|
| Diepte mm (IFS) | 371 |
| Breedte mm (IFS) | 42 |
| Hoogte mm (IFS) | 35 |
| Lengte (verpakt, mm) | 398 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Breedte mm (b) | 28 mm | Breedte (verpakt, mm) | 55 |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Hoogte (verpakt, mm) | 52 |
| Maat | 10 | Volume (verpakt, dm3) | 1.13828 dm3 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm | Artikelnr. | 50184010 |
| Hoogte mm (h) | 23 mm | Gewicht (bruto, KG) | 1,055 |
| Lengte mm (L) | 370 mm | Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| LF | 343 mm | Gewicht PVC (KG) | 0,110 |
| SF | 17,5 mm | GTIN | 4018754266203 |
| | | Land van oorsprong | GERMANY |
| | | Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Douanetarief nr. | 82041100 |
| | | Verpakkingsstandaard | 1 |
| | | Gewicht (g) | 936 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 50184005 | 730/5 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/5 Quick Meetb. 6-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm | 4018754268856 |
| 50184010 | 730/10 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/10 Quick Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm | 4018754266203 |
| 50184012 | 730/12 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/12 Quick Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm | 4018754268863 |
| 50184020 | 730/20 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/20 Quick Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm | 4018754268870 |
| 50184030 | 730/30 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/30 Quick Meetb. 60-300N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 520mm | 4018754324071 |
| 50184040 | 730/40 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/40 Quick Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 590mm | 4018754268887 |
| 50184065 | 730/65 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/65 Quick Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 875mm | 4018754268894 |
| 50184565 | 730II/65 QUICK | Momentsleutel MANOSCOOP Model 730II/65 Quick Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 897mm | 4018754268900 |

GTIN-code.



Accessoires.



58240010
Insteekvierkant

Beelden.

