

Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730D



Art.-Nr. 96501740

GTIN 4018754180332

Modell 730D/40



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B.
40-400N·m Abtrieb L. 688mm

Eigenschaften.

- fühlbares und akustisches Auslösesignal
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle Einstellung über praktische Tastatur
- automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
- kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
- Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
- verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle
- automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- 2-Komponenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
- patentiert
- Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
- **Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit**



Produkt-Highlights.



Optimal.

Das MANOSKOP® 730D zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, seine Arbeitsweise zu optimieren.



Lesefreundlich.

Das LC-Display ist gut abzulesen und bewertet den Schraubfall optisch durch farbige Anzeigen. Über die auf vier Tasten reduzierte Tastatur erfolgen alle Einstellungen schnell und einfach.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Zeichnung.

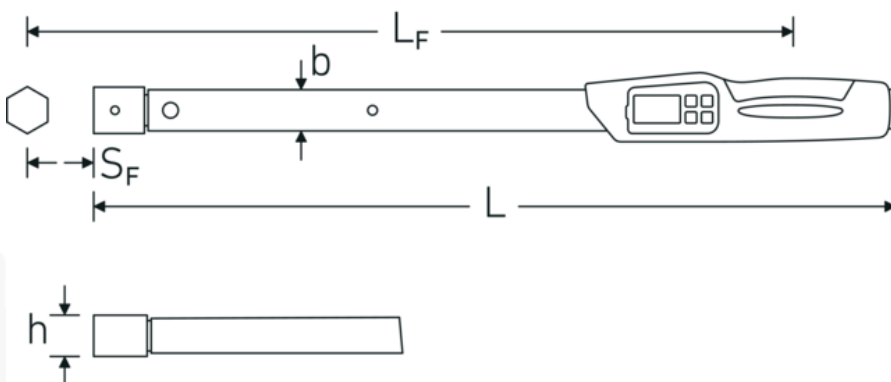

Technische Attribute.

Messbereich N·m

40-400 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

1050

Messbereich ft·lb	30-300 ft·lb	Breite mm (IFS)	140
Messbereich in·lb	360-3600 in·lb	Höhe mm (IFS)	105
Einstell-Anzeigeauflösung N·m	1,0/0,1 N·m	Länge (verpackt, mm)	1070
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb	1,0/0,1 ft·lb	Breite (verpackt, mm)	85
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb	10/1,0 in·lb	Höhe (verpackt, mm)	60
Batterie-Typ	Mignon (AA) 1,5V	Volumen (verpackt, dm³)	5.457 dm ³
Breite mm (b)	28 mm	Art.-Nr.	96501740
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Gewicht (brutto, kg)	5,500
Gewicht mit Kasten	5155 g	Gewicht PAP (kg)	0,500
Gr.	40	Gewicht PVC (kg)	0,000
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm	GTIN	4018754180332
Höhe mm (h)	23 mm	Ursprungsland	GERMANY
Länge mm (L)	688 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
LF	655 mm	WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
MA N·m	40 N·m	Zolltarifnr.	82041100
Nennwert N·m	400 N·m	Packnorm	1
SF	25 mm	Gewicht (g)	3300 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501710	730D/10	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 10-100N·m Abtrieb L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 20-200N·m Abtrieb L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 40-400N·m Abtrieb L. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 65-650N·m Abtrieb L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 65-650N·m Abtrieb L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 80-800N·m Abtrieb L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Modell 730D Mess-B. 100-1000N·m Abtrieb L. 1344mm	4018754240104

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal