

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721/30 Quick



Art. nr. 50204030
GTIN 4018754268948
Model 721/30 QUICK



Betegnelse. Momentnøgle Model 721/30 Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 553mm

Fordele.

Made in Germany – udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 553 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204030

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skrueerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemme-arm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

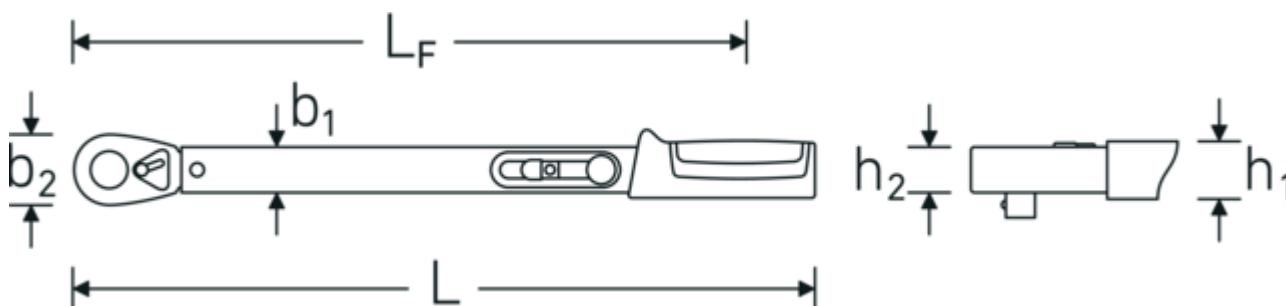

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainddeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	60-300 N·m
Måleområde ft·lb	50-220 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	44 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	30
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	27,5 mm
Længde mm (L)	553 mm
LF	486 mm
MA N·m	60 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	555
Bredde mm (IFS)	46
Højde mm (IFS)	30
Længde (pakket, mm)	580
Bredde (pakket, mm)	46
Højde (pakket, mm)	45
Volumen (pakket, dm ³)	1.2006 dm ³
Art. nr.	50204030
Vægt (brutto, kg)	1,810
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,114
GTIN	4018754268948
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Nominel værdi N·m

300 N·m

Toldtarif nr.

82041100

Standard for pakning

1

Vægt (g)

1646 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle Model 721/5 Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle Model 721/15 Quick Måleområde 30-150N·m Udgangsdrev 1/2 L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle Model 721/20 Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle Model 721/30 Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 553mm	4018754268948

GTIN-kode.



Reserve dele/reservedel til.



59191030

Skraldereservedelssæt

Billeder.

