

## Machinaal bediend QR-Bit- verbindingsstuk

3116/1QR-3316/1QR



Artikelnr. **33161001**  
GTIN **4018754284245**  
Model **3316/1QR**



### Aanwijzing.

Machinaal bediend QR-Bit-verbindingsstuk Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/2"  
L.50mm

### Eigenschappen.

- met buitenzeskant
- voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
- met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-doppen
- Chrome-Alloy-Steel, gebruieneerd

### Voordelen.


met buiten-zeskant-aandrijving

### Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

## Technische tekening.

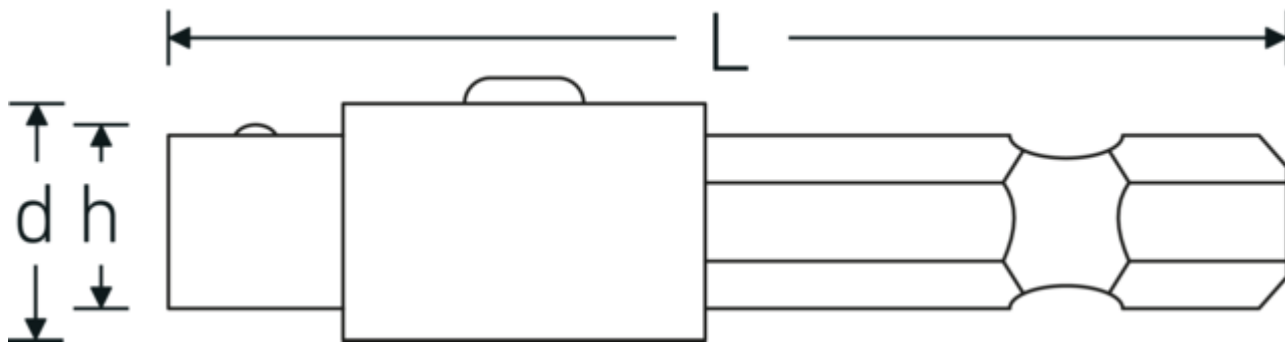

## Technische kenmerken.

Buitenzeskant (inch)	1/4
Extern vierkant	E 12,5 mm
Extern vierkant [inch]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Hoogte mm (h)	19,2 mm
Lengte mm (L)	50 mm
Modelnr.	3316/1QR
Externe zeskantaandrijving	E 6,3

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	20
Hoogte mm (IFS)	20
Lengte (verpakt, mm)	55
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	21
Volume (verpakt, dm3)	0.0462 dm3
Artikelnr.	33161001
Gewicht (bruto, KG)	0,236
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754284245
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82079030
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	46 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
31161001	3116/1QR	Machinaal bediend QR-Bit-verbindingstuk Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Machinaal bediend QR-Bit- verbindingsstuk Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Machinaal bediend QR-Bit- verbindingsstuk Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/2" L.50mm	4018754284245

## GTIN-code.

