

## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

### 721/20 Quick



Art. nr. 50204020  
GTIN 4018754268931  
Model 721/20 QUICK



**Betegnelse.** Momentnøgle Model 721/20 Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 483mm

## Fordele.

Made in Germany – udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 483 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204020

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

## Produktets højdepunkter.



### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemme-arm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


## Teknologier og funktioner.



#### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.

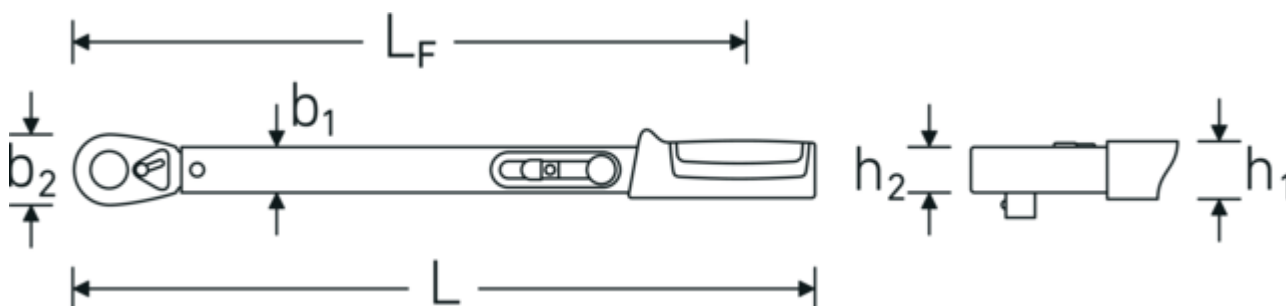

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	20
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	18 mm
Længde mm (L)	483 mm
LF	418 mm
MA N·m	40 N·m

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	490
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	45
Længde (pakket, mm)	510
Bredde (pakket, mm)	51
Højde (pakket, mm)	51
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	1.32651 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50204020
Vægt (brutto, kg)	1,475
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268931
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Nominel værdi N·m	200 N·m	Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	1
		Vægt (g)	1349 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle Model 721/5 Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle Model 721/15 Quick Måleområde 30-150N·m Udgangsdrev 1/2 L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle Model 721/20 Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle Model 721/30 Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 553mm	4018754268948

## GTIN-kode.



## Reserve dele/reservedel til.



19040000  
Skraldereservedelssæt

## Billeder.



