

## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730A/4 Quick



Artikelnr. **50584004**  
GTIN **4018754292691**  
Model **730A/4 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730A/4 Quick Meetb. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm

#### Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking  $\pm 4\%$**

#### Voordelen.

trigger

## Hoogtepunten van het product.



### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### **Buigstaafstelsysteem.**


De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.

## Technologieën en kenmerken.

### QuickRelease



## Technische tekening.

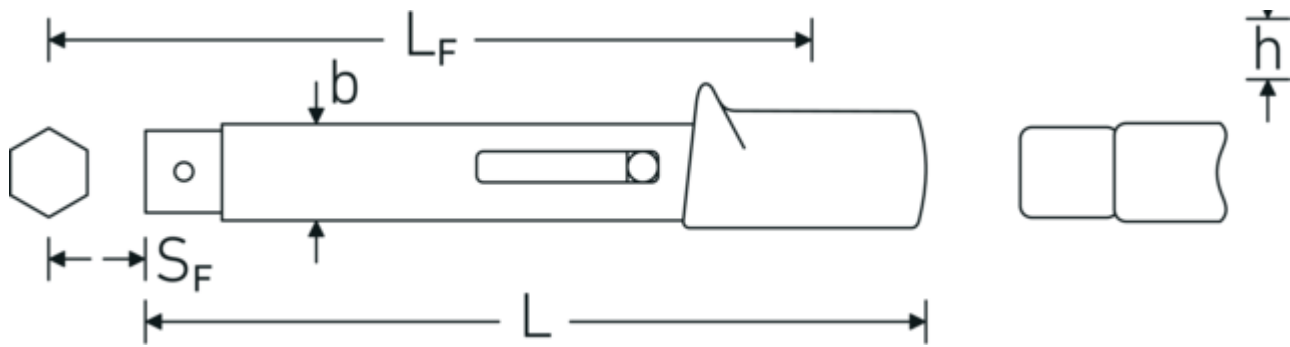

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	10 in-lb
Meetbereik in-lb	70-350 in-lb
Breedte mm (b)	27,5 mm
Maat	a/4
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	225
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	255
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm3)	0.771375 dm3
Artikelnr.	50584004
Gewicht (bruto, KG)	0,478
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,066
GTIN	4018754292691
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	395 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677

50584002	730A/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/2 Quick Meetb. 30-175in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730A/4 Quick Meetb. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691

## GTIN-code.

