

## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget QuickRelease- skralde

### 721QR/15 Quick

Art. nr. 50204115  
GTIN 4018754268955  
Model 721QR/15 QUICK



#### Betegnelse.

Momentnøgle Model 721QR/15 Quick Måleområde 30-150N·m Udgangsdrev 1/2 L.  
452,5mm

#### Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen

Udløsende momentnøgle med fast indbygget 1/2" QuickRelease-skralde, dobbelt stopsignal (føleligt og hørbart), venstretilspænding ved at vende værktøjet

#### Produktets højdepunkter.



##### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skrueene er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

## Teknologier og funktioner.



#### QuickRelease


QuickRelease-teknologien forhindrer, at indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.



#### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.

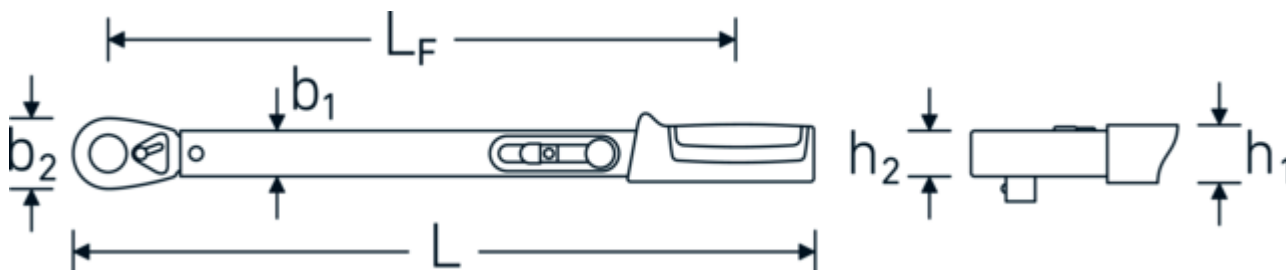

## Tekniske egenskaber.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Skalainddeling ft·lb               | 5 ft·lb                |
| Skalainddeling N·m                 | 5 N·m                  |
| Måleområde N·m                     | 30-150 N·m             |
| Måleområde ft·lb                   | 25-110 ft·lb           |
| Udgang firkantet udvendig (tommer) | 1/2                    |
| b1                                 | 28 mm                  |
| b2                                 | 41 mm                  |
| DIN                                | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Str.                               | 15                     |

## Logistiske data.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dybde mm (IFS)                     | 455                      |
| Bredde mm (IFS)                    | 43                       |
| Højde mm (IFS)                     | 40                       |
| Længde (pakket, mm)                | 475                      |
| Bredde (pakket, mm)                | 45                       |
| Højde (pakket, mm)                 | 45                       |
| Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> ) | 0.961875 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr.                           | 50204115                 |
| Vægt (brutto, kg)                  | 1,378                    |
| Vægt PAP (kg)                      | 0,000                    |

|                   |          |                      |                     |
|-------------------|----------|----------------------|---------------------|
| Højde mm (h1)     | 23 mm    | Vægt PVC (kg)        | 0,011               |
| Højde mm (h2)     | 18 mm    | GTIN                 | 4018754268955       |
| Længde mm (L)     | 452,5 mm | Oprindelsesland      | GERMANY             |
| LF                | 387 mm   | Oprindelsesregion    | Nordrhein-Westfalen |
| MA N·m            | 30 N·m   | WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Nominel værdi N·m | 150 N·m  | Toldtarif nr.        | 82041100            |
|                   |          | Standard for pakning | 1                   |
|                   |          | Vægt (g)             | 1268 g              |

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse   | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 50204115 | 721QR/15 QUICK  | Momentnøgle Model 721QR/15 Quick<br>Måleområde 30-150N·m Udgangsdrev<br>1/2 L. 452,5mm | 4018754268955 |
| 50204120 | 721QR/20 QUICK  | Momentnøgle Model 721QR/20 Quick<br>Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev<br>1/2 L. 482mm   | 4018754268962 |

## GTIN-kode.



## Billeder.

