

## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730 Quick



Artikelnr. **50584001**  
GTIN **4018754292677**  
Model **730A/2-1 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm

#### Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking  $\pm 4\%$**

#### Voordelen.

trigger

## Hoogtepunten van het product.



### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### **Buigstaafstelsysteem.**


De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.

## Technologieën en kenmerken.

### QuickRelease



## Technische tekening.

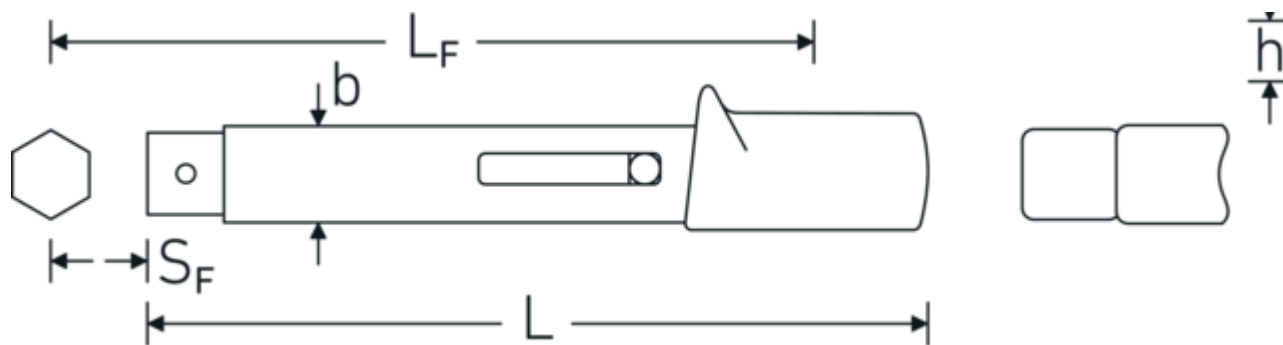

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	2,5 in-lb
Meetbereik in-lb	17,5-87,5 in-lb
Breedte mm (b)	27,5 mm
Maat	a/2-1
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	225
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	255
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.771375 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50584001
Gewicht (bruto, KG)	0,478
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,066
GTIN	4018754292677
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	315 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 17,5-87,5in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677

50584002	730A/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/2 Quick Meetb. 30-175in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730A/4 Quick Meetb. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691

## GTIN-code.

