

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721/5 Quick



Art. nr. **50204005**
GTIN **4018754268917**
Model **721/5 QUICK**



Betegnelse.

Momentnøgle Model 721/5 Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 352mm

Fordele.

Made in Germany – udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 352 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment

Patenteret, slidstærkt udløsningsystem med bøjestang

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsningsystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skrueerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af afæsningskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

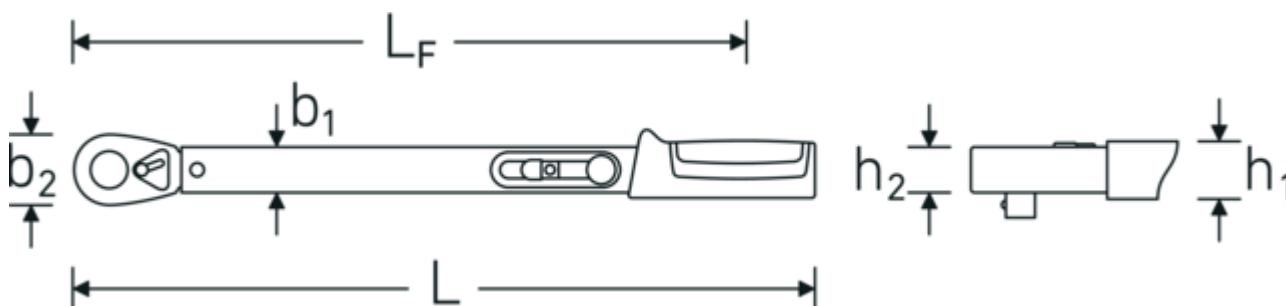

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainddeling N·m	2 N·m
Måleområde N·m	6-50 N·m
Måleområde ft·lb	5-36 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/8
b1	28 mm
b2	27,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	5
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	14,5 mm
Længde mm (L)	352 mm
LF	293 mm
MA N·m	6 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	352
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	50
Længde (pakket, mm)	370
Bredde (pakket, mm)	45
Højde (pakket, mm)	50
Volumen (pakket, dm ³)	0.8325 dm ³
Art. nr.	50204005
Vægt (brutto, kg)	0,960
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754268917
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Nominal værdi N·m

50 N·m

Toldtarif nr.

82041100

Standard for pakning

1

Vægt (g)

880 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle Model 721/5 Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle Model 721/15 Quick Måleområde 30-150N·m Udgangsdrev 1/2 L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle Model 721/20 Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle Model 721/30 Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 553mm	4018754268948

GTIN-kode.



Reserve dele/reservedel til.



59191005

Skraldereservedelssæt

Billeder.



