

Klucz dynamometryczny standardowy MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką

721/15 Quick



Art. nr 50204015
GTIN 4018754268924
Modelka 721/15 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Model 721/15 Quick Zakres pom. 30-150N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 452mm

Właściwości.

„
typ kliknięcia
podwójna skala N·m/ft·lb
zoptymalizowany wypukły uchwyt do pracy bez naprężeń
dowolna siła przyłożona do narzędzia po kliknięciu lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji – np. siłowe poluzowanie zaciętej śruby – nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia
wszystkie wrażliwe komponenty są chronione przez wytrzymałą obudowę z rurek stalowych
kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażu.
certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017
wartość odchylenia wyświetlania ± 4%
„

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – klucz dynamometryczny STAHLWILLE, grzechotka z zabierakiem czworokątnym, długość 452 mm, z certyfikatem kalibracji (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204015

Błyskawiczna i precyzyjna regulacja momentu obrotowego

Opatentowany, odporny na zużycie system zwalniający z prętem zaginającym

Dalsze obciążenie po zwolnieniu lub obciążenie przeciwne do kierunku działania nie powoduje uszkodzenia klucza dynamometrycznego

Najważniejsze cechy produktu.



Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



SZYBKI.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.




ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.

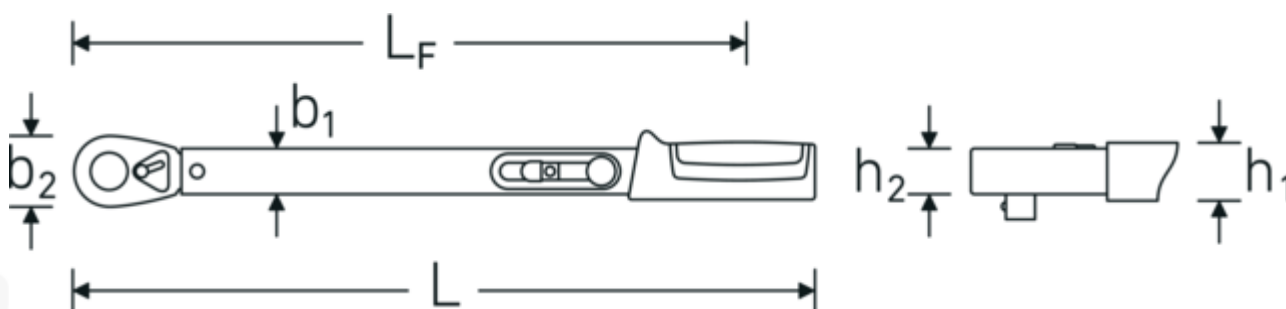

Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------|------------|
| Podziałka skali ft·lb | 5 ft·lb |
| Podziałka skali N·m | 5 N·m |
| Zakres pomiarowy N·m | 30-150 N·m |

Dane logistyczne.

| | |
|--------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS) | 455 |
| Szerokość mm (IFS) | 45 |
| Wysokość mm (IFS) | 35 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Zakres pomiarowy ft·lb | 25-110 ft·lb | Długość (w opakowaniu, mm) | 480 |
| Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal) | 1/2 | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| b1 | 28 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| b2 | 41 mm | Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.972 dm ³ |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Art. nr | 50204015 |
| Wi. | 15 | Waga (brutto, kg) | 1,400 |
| Wysokość mm (h1) | 23 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Wysokość mm (h2) | 18 mm | Waga PVC (kg) | 0,000 |
| Długość mm (L) | 452 mm | GTIN | 4018754268924 |
| LF | 387 mm | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| MA N·m | 30 N·m | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| Wartość nominalna N·m | 150 N·m | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 1282 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 50204005 | 721/5 QUICK | Klucz dynamometryczny Model 721/5 Quick Zakres pom. 6-50N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 352mm | 4018754268917 |
| 50204015 | 721/15 QUICK | Klucz dynamometryczny Model 721/15 Quick Zakres pom. 30-150N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 452mm | 4018754268924 |
| 50204020 | 721/20 QUICK | Klucz dynamometryczny Model 721/20 Quick Zakres pom. 40-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 483mm | 4018754268931 |
| 50204030 | 721/30 QUICK | Klucz dynamometryczny Model 721/30 Quick Zakres pom. 60-300N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 553mm | 4018754268948 |

GTIN-Code.



Części zamienne/część zamienna dla.



19040000

Zestaw części
zamiennych do
grzechotki

Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal