


## Momentsleutel

730N/65



Artikelnr. **50181065**  
GTIN **4018754163991**  
Model **730N/65**



### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730N/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm

### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)

## Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

## Hoogtepunten van het product.



### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.


**DUIDELIJK.**

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

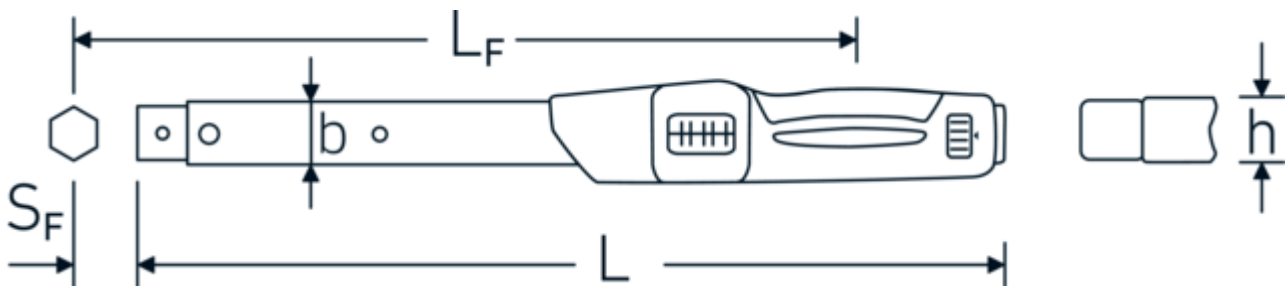

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling N·m	50 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Breedte mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2,5 N·m
Maat	65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	25,6 mm
Lengte mm (L)	890 mm
LF	848 mm
MA N·m	130 N·m
Nominale waarde N·m	650 N·m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	910
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
Lengte (verpakt, mm)	1127
Breedte (verpakt, mm)	198
Hoogte (verpakt, mm)	59
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	13.165614 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50181065
Gewicht (bruto, KG)	3,900
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,037
GTIN	4018754163991
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100

SF	25 mm	Verpakingsstandaard	1
		Gewicht (g)	3231 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181005	730N/5	Momentsleutel Model 730N/5 Meetb. 10-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentsleutel Model 730N/10 Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentsleutel Model 730N/12 Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentsleutel Model 730N/20 Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentsleutel Model 730N/40 Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentsleutel Model 730N/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentsleutel Model 730NII/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentsleutel Model 730N/80 Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentsleutel Model 730N/100 Meetb. 200-1000N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-code.



4 018754 163991

