

## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730/20 Quick



Artikelnr. **50184020**  
GTIN **4018754268870**  
Model **730/20 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/20 Quick Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm

#### Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking  $\pm 4\%$



## Hoogtepunten van het product.



### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### **BESCHERMD.**

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.



### **Buigstaafstelsysteem.**

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.


## Technologieën en kenmerken.



QuickRelease



## Technische tekening.

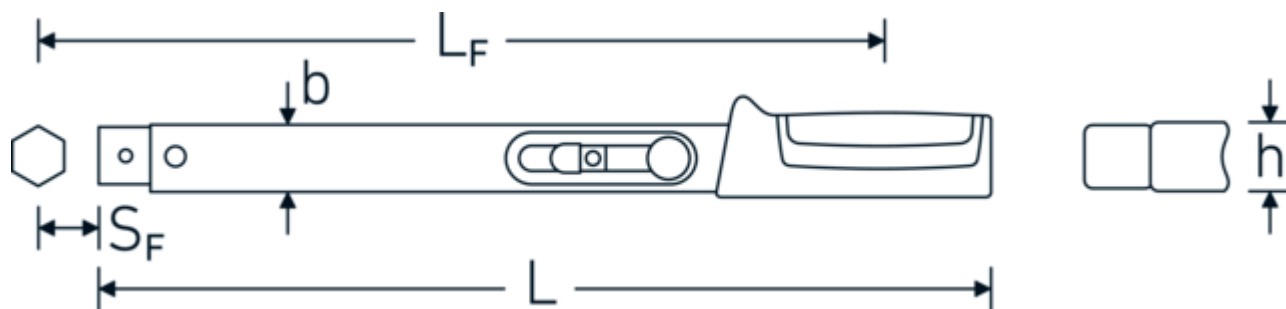

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	5 ft·lb
Schaalverdeling N·m	5 N·m
Meetbereik N·m	40-200 N·m
Meetbereik ft·lb	30-145 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Maat	20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	455 mm
LF	435 mm
SF	25 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	450
Breedte mm (IFS)	46
Hoogte mm (IFS)	34
Lengte (verpakt, mm)	480
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.452 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50184020
Gewicht (bruto, KG)	1,335
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,110
GTIN	4018754268870
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1310 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/5 Quick Meetb. 6-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/10 Quick Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203

50184012	730/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/12 Quick Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/20 Quick Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/30 Quick Meetb. 60-300N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/40 Quick Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/65 Quick Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730II/65 Quick Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

## GTIN-code.



## Accessoires.



58240020  
Insteekvierkant

## Beelden.



