

## Momentsleutel

### 721/5 Quick



Artikelnr. **50204005**  
GTIN **4018754268917**  
Model **721/5 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 721/5 Quick Meetb. 6-50N·m Uitgang 3/8 L. 352mm

#### Eigenschappen.

- Triggering
- Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen belast tijdens het aandraaien
- Snelle instelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor moeiteloos werken
- dubbele aanslagsignalering
- dubbele schaalverdeling N·m/ft·lb
- continue belasting na loslaten of belasting tegen de werkingsrichting in, bijv. bij vastzittende schroeven. b.v. bij vastzittende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging.
- Bescherming van alle gevoelige delen door de robuuste stalen buisbehuizing
- Kalibratie met het perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig, bijstelling zonder demontage.
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Displayafwijking ± 4 %**

#### Voordelen.

Made in Germany - automatische STAHLWILLE momentsleutel, ratel met doorsteekvierkant, lengte 352 mm, met kalibratiecertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005

Bliksemsnel en nauwkeurig instellen van het koppel

Gepatenteerd, slijtagearm activeringsstelsel met buigbare staaf

Verdere belasting na activering of een belasting in de tegenovergestelde richting veroorzaakt geen beschadiging van de momentsleutel.

## Hoogtepunten van het product.



### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



### SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.




### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

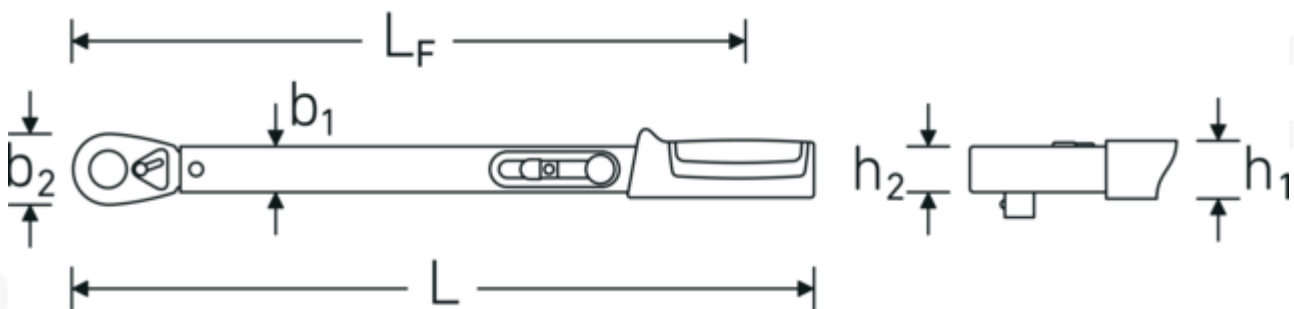

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	1 ft·lb
Schaalverdeling N·m	2 N·m
Meetbereik N·m	6-50 N·m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	352
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	50

Meetbereik ft·lb	5-36 ft·lb	Lengte (verpakt, mm)	370
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8	Breedte (verpakt, mm)	45
b1	28 mm	Hoogte (verpakt, mm)	50
b2	27,5 mm	Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.8325 dm <sup>3</sup>
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Artikelnr.	50204005
Maat	5	Gewicht (bruto, KG)	0,960
Hoogte mm (h1)	23 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
Hoogte mm (h2)	14,5 mm	Gewicht PVC (KG)	0,000
Lengte mm (L)	352 mm	GTIN	4018754268917
LF	293 mm	Land van oorsprong	GERMANY
MA N·m	6 N·m	Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Nominale waarde N·m	50 N·m	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	880 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentsleutel Model 721/5 Quick Meetb. 6-50N·m Uitgang 3/8 L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentsleutel Model 721/15 Quick Meetb. 30-150N·m Uitgang 1/2 L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentsleutel Model 721/20 Quick Meetb. 40-200N·m Uitgang 1/2 L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentsleutel Model 721/30 Quick Meetb. 60-300N·m Uitgang 1/2 L. 553mm	4018754268948

## GTIN-code.



## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59191005  
Reserveonderdelen  
voor ratels

## Beelden.

