


Kalibratie-installatie, compleet

7794

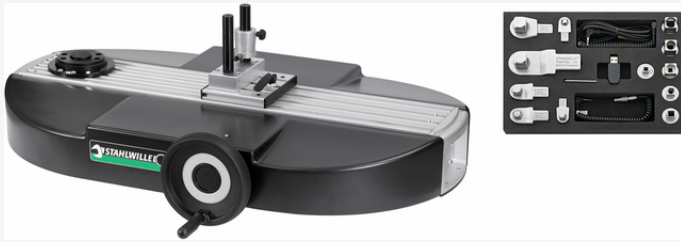

Artikelnr. 96521076
GTIN 4018754214655
Model 7794-1/400

Aanwijzing.

Kalibratie-installatie, compleet

Eigenschappen.

- Het elektronische perfectControl-kalibratieapparaat met handaandrijving vermindert aanzienlijk de kracht en de tijd die nodig is voor kalibraties en aanpassingen en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels
- Meten zonder het krachtpunt te verschuiven
- Voorkomen van foutieve metingen met behulp van de nauwkeurig gemonteerde spindel en het ergonomisch gevormde handwiel
- Extreem nauwkeurige kalibratie door optimalisatie van de lagering en de vierkante houders van de transducers
- Snelle en probleemloze vervanging van transducers door QuickRelease-vergrendelingsysteem
- comfortabele toetsbediening voor metingen met de klok mee en tegen de klok in met automatische snelheidsaanpassing
- tijdsbesparing door bevestiging van de brugsteun met eenhandige excenterklem
- overdracht van de meetwaarden via USB-interface naar een PC voor interface naar een PC voor verdere verwerking en archivering
- Een kalibratiecertificaat kan na kalibratie worden afgedrukt of als PDF-bestand worden opgeslagen
- In- en uitgangskalibraties kunnen worden gedocumenteerd
- Tijdens de kalibratie wordt DIN EN ISO 6789 in talrijke talen ondersteund. Andere normen en fabrieksspecificaties op aanvraag
- uitbreidbaar tot perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794-3 voor haakse sleutels
- kalibraties tot 1000 N·m met behulp van het eenvoudig te monteren verlengstuk nr. 7791-1
- geregistreerd ontwerp, patenten in aanvraag
- kalibratie van momentsleutels en meetsleutels mogelijk
- kalibratie van transducers met behulp van koppelreferentiesleutels nr. 7770-100 en 7770-1000 op aanvraag mogelijk
- in de levering inbegrepen:
 - 3 transducers
 - 6 kalibratievierkant-insteekgereedschappen nr. 734K (maat 4, 5, 12, 20, 40, 100)
 - 6 vierkante adapters (no. 409M, no. 7787, no. 7788, no. 7789, no. 7789-4, no. 7789-5)
 - 1 USB adapter no. 7757-1

- 1 Torkmaster software no. 7731-1
- 1 jack kabel no. 7751
- 1 opgerolde kabel no. 775
- 1 Spiraalkabel nr. 7751-2 met jackplug en precisieconnector met zelfvergrendeling
- 1 Stroomkabelset
- 1 Offset schroevendraaier nr. 10760CV SW 2 mm
- levering exclusief momentsleutel en laptop

Voordelen.

Het elektronische kalibratieapparaat perfectControl met handmatige aandrijving vermindert aanzienlijk de inspanning en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Bereik N·m	1-400 N·m
Breedte mm (b)	800 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Hoogte mm (h)	950 mm
Lengte mm (L)	1200 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1200
Breedte mm (IFS)	800
Hoogte mm (IFS)	950
Lengte (verpakt, mm)	1200
Breedte (verpakt, mm)	800
Hoogte (verpakt, mm)	950
Volume (verpakt, dm3)	912 dm3
Artikelnr.	96521076
Gewicht (bruto, KG)	57,200
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754214655
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2B
Douanetarief nr.	90318080
Verpakkingsstandaard	1

Gewicht (g)

60100 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96521076	7794-1/400	Kalibratie-installatie, compleet	4018754214655
96521077	7794-1/1000	Kalibratie-installatie, compleet	4018754214662

GTIN-code.



Beelden.

STAHLMILLE

Komplette perfectControl Kalibrieranlagen
mit aufeinander abgestimmten
Komponenten

Bestandteil	STW 1000	STW 2000	STW 3000	STW 4000
STW 1000	●	●	●	●
STW 2000	●	●	●	●
STW 3000	●	●	●	●
STW 4000	●	●	●	●
STW 5000	●	●	●	●
STW 6000	●	●	●	●
STW 7000	●	●	●	●
STW 8000	●	●	●	●
STW 9000	●	●	●	●
STW 10000	●	●	●	●
STW 11000	●	●	●	●
STW 12000	●	●	●	●
STW 13000	●	●	●	●
STW 14000	●	●	●	●
STW 15000	●	●	●	●
STW 16000	●	●	●	●
STW 17000	●	●	●	●
STW 18000	●	●	●	●
STW 19000	●	●	●	●
STW 20000	●	●	●	●