

Momentsleutel

730NII/65



Artikelnr. **50181365**
GTIN **4018754239986**
Model **730NII/65**



Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730NII/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm

Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking $\pm 3\%$ (gr. 2; a/2 4%)

Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

Hoogtepunten van het product.



Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.




DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

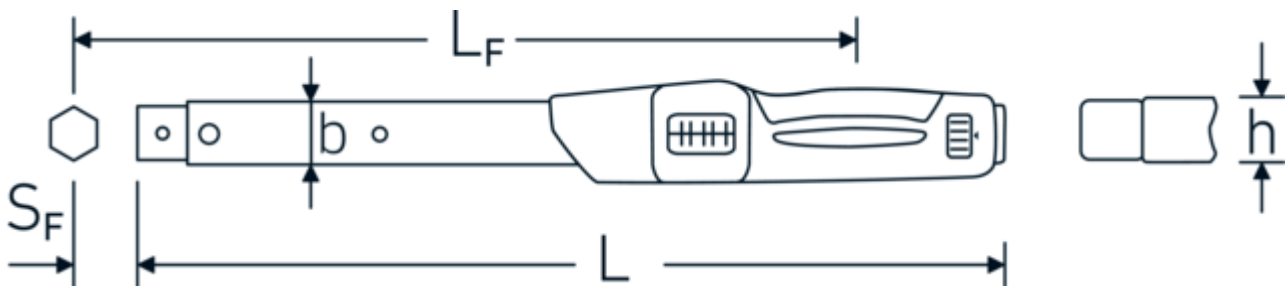

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling N·m	50 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Breedte mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2,5 N·m
Maat	II/65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	25,6 mm
Lengte mm (L)	911 mm
LF	900 mm
MA N·m	130 N·m
Nominale waarde N·m	650 N·m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	911
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	1080
Breedte (verpakt, mm)	200
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm ³)	12.96 dm ³
Artikelnr.	50181365
Gewicht (bruto, KG)	4,326
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,037
GTIN	4018754239986
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100

SF	55 mm	Verpakingsstandaard	1
		Gewicht (g)	3504 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181005	730N/5	Momentsleutel Model 730N/5 Meetb. 10-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentsleutel Model 730N/10 Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentsleutel Model 730N/12 Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentsleutel Model 730N/20 Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentsleutel Model 730N/40 Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentsleutel Model 730N/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentsleutel Model 730NII/65 Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentsleutel Model 730N/80 Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentsleutel Model 730N/100 Meetb. 200-1000N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

GTIN-code.



4 018754 239986

