

## Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/in·lb)

### 730a Quick

Réf. n° **50584010**  
GTIN **4018754268986**  
Modèle **730A/10 QUICK**





### Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L.  
370mm

## Avantages.

### À déclenchement

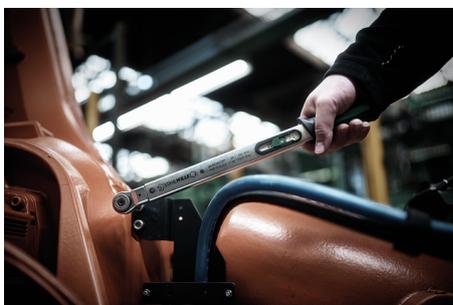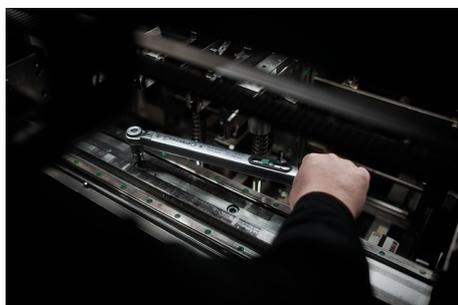

## Points forts du produit.



### Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.



### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



### Certificat de calibration usine (calibration ISO)

Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



### Système de lame flexible à faible usure


Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

## Dessin technique.

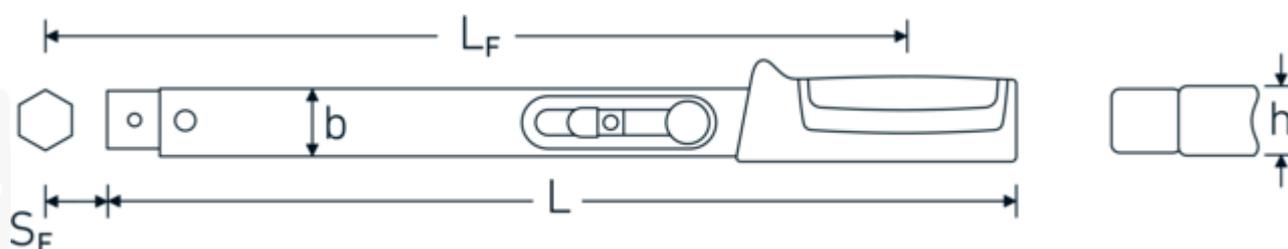

## Attributs techniques.

Scale division in-lb	20 in-lb
Scale division N·m	2,5 N·m
Plage de mesure N·m	20-100 N·m
Plage de mesure in-lb	180-880 in-lb
Width mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	a/10
Size square socket [internal square drive]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	23 mm
Length mm (L)	370 mm
Longueur fonctionnelle	343 mm
SF	17,5 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	371
Largeur	50
Hauteur mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	400
Largeur (emballé, mm)	50
Height (packed, mm)	45
Volume (packed, dm3)	0.9 dm3
Réf. n°	50584010
Poids (brut, kg)	1,044
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754268986
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Emballage	1
Poids	934 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200  
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal  
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal