

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH

OPEN RATCH 17a



Réf. n° **41472828**
GTIN **4018754331529**
Modèle **OPEN RATCH 17a 7/16 15°**



Désignation.

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/16 " L.160mm

Caractéristiques.

- Clés mixtes à cliquet et fourche en pouces
- Côté œillet modèle coudé à 15° 12 pans
- 72 dents, angle de fonctionnement 5°
- Position de la mâchoire 15°
- Serrage droite/gauche par commutation sur le côté œillet
- conception solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en IPN
- Surface antidérapante, douce à la peau en raison de la finition "roundfinished" STAHLWILLE
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Acier allié au chrome, chromé

Avantages.

Clé à cliquet mixte STAHLWILLE , commutable, côté anneau incliné à 15° avec double hexagone, longueur , 160 mmacier allié au chrome, chromé, 41472828

Serrage à droite/à gauche par commutation sur le côté œillet

Le cliquet de verrouillage intégré doté de 72 dents permet d'avoir un angle de travail de 5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint.

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



Cliquet intégré.

Nos clés mixtes à cliquet sont dotées d'un cliquet à denture fine intégré. Vous n'avez pas besoin de changer de poignée ou de retirer et de refixer l'outil plusieurs fois. Le boulon peut être serré rapidement et efficacement sans s'arrêter, comme avec un cliquet.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles présentent une finition chromée résistante à la corrosion.



Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



Dans tous les cas.

Nos clés mixtes à cliquet sont disponibles en différentes versions (métriques, impériales, coudées, plates) et également sous forme de sets dans des pochettes enroulables ou des plateaux en mousse TCS.

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.

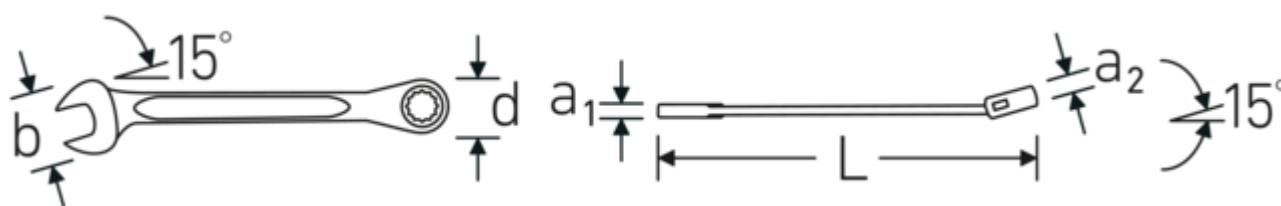

Attributs techniques.

| | |
|----------------------|--------|
| Nombre de dents | 72 |
| Angle de travail | 5 ° |
| Width mm (b) | 22 mm |
| d | 22 mm |
| Length mm (L) | 160 mm |
| Angle de la mâchoire | 15 ° |
| Ring position | 15 ° |
| Ouverture 1 [pouces] | 7/16 " |
| Ouverture 2 [pouces] | 7/16 " |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 160 |
| Largeur | 22 |
| Hauteur mm (IFS) | 13 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 160 |
| Largeur (emballé, mm) | 22 |
| Height (packed, mm) | 13 |
| Volume (packed, dm3) | 0.04576 dm3 |
| Réf. n° | 41472828 |
| Poids (brut, kg) | 0,072 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754331529 |
| Pays d'origine AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Région d'origine | Ausländischer Ursprung |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 68 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|----------------------------|---|---------------|
| 41471616 | OPEN RATCH 17a 1/4 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/4 " L.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | OPEN RATCH 17a 5/16 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/16 " L.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | OPEN RATCH 17a 3/8 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/8 " L.156mm | 4018754331512 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 41472828 | OPEN RATCH 17a 7/16 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/16 " L.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | OPEN RATCH 17a 1/2 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/2 " L.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | OPEN RATCH 17a 9/16 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 9/16 " L.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | OPEN RATCH 17a 5/8 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/8 " L.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | OPEN RATCH 17a 11/16 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 11/16 " L.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | OPEN RATCH 17a 3/4 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/4 " L.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | OPEN RATCH 17a 13/16 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 13/16 " L.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | OPEN RATCH 17a 7/8 15° | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/8 " L.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | OPEN RATCH 17a 1 | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1 " L.295mm | 4018754331604 |

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal