

750NR



Art. nr. **50021004**
GTIN **4018754348350**
Model **750NR/200**



Betegnelse. 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm

Egenskaber.

- Fast, vendbar skraldenøgle med fin fortanding og firkantet kobling
- Robust, holdbar fjedermekanisme
- Udløsning med hørbart og mærkbart "klik" (dobbelt stopsignal)
- Hurtig indstilling af det ønskede moment takket være den brugervenlige drejeknap i håndtaget (Quick-Select)
- Fiksering af det ønskede moment via en drejningssikring
- Dobbelt skala N·m·ft·lb
- Brugsklar igen straks efter frigivelse
- Til kontrolleret tilspænding med uret
- Udløsermekanismen er modstandsdygtig over for yderligere og modvirkende belastning
- Sikker håndtering takket være det ergonomisk udformede 2-komponenthåndtag (bestandigt mod olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol)
- Med kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ±4 %**

Fordele.

Justerbar, udløsende og vedligeholdelsesfri momentnøgle med fast fintandet skralde til fremstillingsindustrien, håndværk og gør-det-selv-entusiaster.

Hurtig, nem og præcis indstilling og fiksering af det ønskede moment sker via en drejeknap for enden af håndtaget.

Ergonomisk formet, skridsikkert 2-komponent håndtag med håndstop sikrer træthedsfrit arbejde.

Ved udløsning afgives et kraftigt haptisk og akustisk "klik" (dobbelt stopsignal).

Letlæselig dobbeltskala (N·m/lb·ft) med ekstra finjusteret skala forhindrer aflæsningsfejl under momentjustering.



Produktets højdepunkter.



Den hurtige

Det ønskede moment justeres i trin på 10 N·m pr. omdrejning. Dette sparer værdifuld tid, især i situationer, hvor momentet skal ændres hyppigt. Med denne funktion sætter 750NR nye standarder for hastighed og brugervenlighed.



Minimalt pladsbehov

Vores momentnøgle er udstyret med en fintandet, vendbar skralde, der tillader en arbejdsvinkel på kun 6° med 60 tænder. Dette reducerer den nødvendige drejebue betydeligt og understøtter en mere fri brug af værktøjet. Til ubesværede og præcise boltsamlinger, selv på svært tilgængelige steder.



Pålidelig og fleksibel

Den vendbare skralde gør det hurtigt og nemt at skifte mellem højre- og venstrehåndsbrug. Den firkantede kobling med kuglelås understøtter sikker og fleksibel brug af forskellige toppe til individuelle anvendelser.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



STAHLWILLE kvalitet

STAHLWILLE på den, STAHLWILLE i den: Kvalitet "Made in Germany" - Robust og holdbar. Fremstillet af kvalitetsstål med en særlig mat finish. Momentnøglen holdbare og vedligeholdelsesfrie design sikrer lang levetid og pålidelig ydeevne, selv under udfordrende forhold.

Teknologier og funktioner.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



Fjedermekanisme med "klik"

Denne momentnøgle anvender en vippearms som skiftemekanisme. Når det indstillede moment er nået, overskrides fjederkraften, hvilket får mekanismen til at glide og udløse. Dette medfører et tydeligt hørbart og mærkbart "klik".



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.

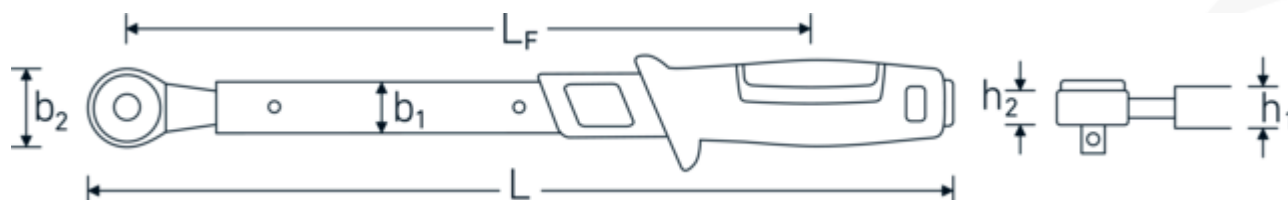

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Finskala inddeling	0,5 N·m
Højde mm. (h1)	23 mm
Højde mm. (h2)	16 mm

Logistiske data.

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Volym (förpackad, dm3)	0 dm3
Art. nr.	50021004
Vægt (brutto, kg)	0,000
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754348350
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100

Længde mm. (L)	526,7 mm	Pakkestandard	1
LF	464 mm	Vægt (g)	1460 g
MA N·m	40 N·m		
Nominel værdi N·m	200 N·m		

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" L. 678,7mm	4018754348374

GTIN-kode.



Billeder.

