


Clé dynamométrique électronique couple et angle SENSOTORK®

713R

Réf. n° **96501640**
GTIN **4018754156528**
Modèle **713R/40**



Désignation.

Clé dynamométrique électron.couple et angle SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm

Caractéristiques.

- le couple de serrage et l'angle de rotation sont visibles en même temps
- mesure aisée de l'angle de rotation dans une plage d'angles de rotation extrêmement large
- **écart d'affichage de angle de rotation $\pm 1^\circ \pm 1$ digit jusqu'à 100° , $>100^\circ$ au moins $1\% \pm 1$ digit**

Avantages.

Le couple et l'angle de rotation sont visibles en même temps

Points forts du produit.



Précise.

La précision compte : l'incertitude de mesure réduite au maximum, garantissant des résultats de mesure exacts.



Sûr.

Le couple cible est signalé visuellement, de manière acoustique et tactile – avec l'écran LC possédant un rétroéclairage multicolore, un signal d'avertissement et par vibration.

Technologies et caractéristiques de performance.



Certificat de calibration usine (calibration ISO)


Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Dessin technique.

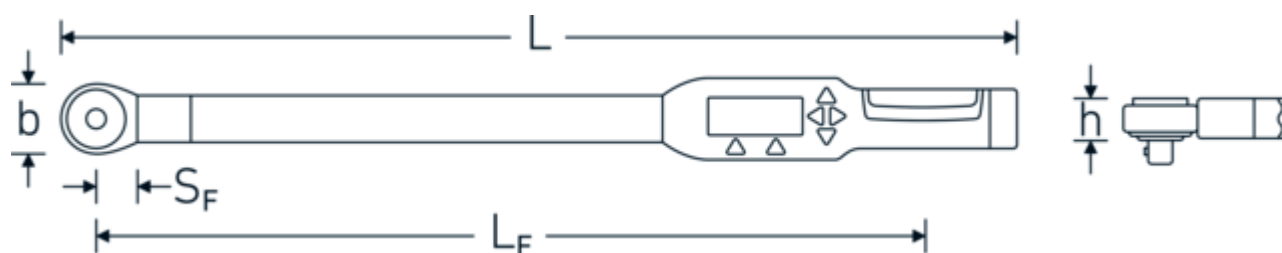

Attributs techniques.

Plage de mesure N·m	20-400 N·m
Plage de mesure ft·lb	15-296 ft·lb
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4
Nombre de dents	60
Type de batterie	Mignon (AA) 1,5V
Width mm (b)	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Poids avec coffret	5555 g
Dim.	40
Size square socket [internal square drive]	14 x 18 mm
Hauteur mm (h)	31,5 mm
Length mm (L)	838 mm
Longueur fonctionnelle	750 mm
SF	25 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	1040
Largeur	140
Hauteur mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Longueur (emballé, mm)	1040
Largeur (emballé, mm)	140
Height (packed, mm)	100
Volume (packed, dm ³)	14.56 dm ³
Réf. n°	96501640
Poids (brut, kg)	5,300
Poids PAP (kg)	0,500
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754156528
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100

Emballage	1
Poids	2332 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96501606	713R/6	Clé dynamométrique électron.couple et angle SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Clé dynamométrique électron.couple et angle SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Clé dynamométrique électron.couple et angle SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm	4018754156528

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal