

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

730 Quick

Art. nr 50184012

GTIN 4018754268863

Model 730/12 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojęcią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych



Najważniejsze cechy produktu.



Błyskawiczna regulacja.

Prosta i szybka regulacja momentu obrotowego odbywa się za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie. Skalę można szybko i bezpiecznie przesuwać za pomocą ergonomicznie ukształtowanego, antypoślizgowego elementu regulacyjnego z wgłębieniem na kciuk.



Regulacja bez demontażu.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE posiadają 2 punkty nastawy dla wartości górnej i dolnej, co umożliwia łatwą regulację z zewnątrz bez konieczności demontażu narzędzia.



ZABUDOWANY.

Mechanizm wewnętrzny jest wyjątkowo odporny na zużycie mechaniczne i dobrze chroniony przed zabrudzeniami w zewnętrznej obudowie.

Technologie i właściwości użytkowe.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



QuickSelect

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętkę regulacyjną, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętkę.



System pręta elastycznego

Nasz klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system zwalniający z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie spoczynku, co oznacza, że nie ma potrzeby resetowania klucza do pozycji „0” po użyciu.



2-komponentowy uchwyt



Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.

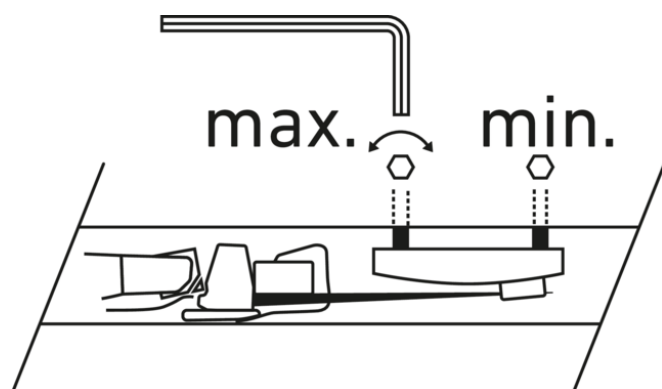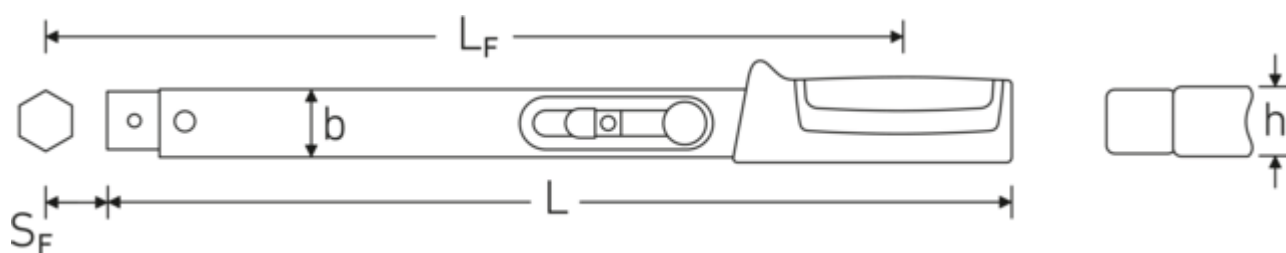

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	2,5 N·m
Podziałka skali ft·lb	2,5 ft·lb
Zakres pomiarowy N·m	25-130 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	20-95 ft·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	12

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	406
Szerokość mm (IFS)	42
Wysokość mm (IFS)	34
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	434
Szerokość (w opakowaniu, mm)	51

Rozmiar uchwytu narzędzia [innvendig firkant]	14 x 18 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	51
Wysokość mm (h)	23 mm	Objętość (w opakowaniu, dm3)	1.128834 dm3
Długość mm (L)	410 mm	Art. nr	50184012
LF	390 mm	Waga (brutto, kg)	1,210
SF	25 mm	Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,110
		GTIN	4018754268863
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1074 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Dł. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Dł. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 897mm	4018754268900

GTIN.



Akcesoria (dla).



81370002
Skrzynia z tworzywa
sztucznego, pusta

81370002
Skrzynia z tworzywa
sztucznego, pusta

Obrazy.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal