



## Cricco a innesto con dentatura fine

735

Nr. art. **58251065**  
GTIN **4018754243785**  
Modello **735/65**

### Designazione.

Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28

### Proprietà.

- commutabile
- 60 denti

## Vantaggi.

commutabile

Il meccanismo reversibile consente di cambiare rapidamente la direzione senza dover sostituire l'inserto, il che è ottimale per viti con direzione di rotazione variabile.

Realizzato in resistente Chrome Alloy Steel e zincato cromato per massima durata e protezione dall'usura.

60 denti consentono un angolo di lavoro di soli 6° - per lavorare in modo efficiente in spazi ristretti, ad es. nel vano motore.

La serratura a palline integrata garantisce che la chiave a bussola rimanga in posizione anche in caso di coppie elevate.

## Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Rapido cambio di direzione.

Il nostro adattatore a cricchetto da infilare è dotato di una piastra di commutazione finemente regolata per un cambio di direzione rapidissimo. A differenza dei meccanismi a leva convenzionali, la rotella girevole impedisce una regolazione accidentale, anche in spazi ristretti o quando si lavora con i guanti.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Massima precisione in uno spazio minimo.

La dentatura fine di alta qualità con 60 denti consente un angolo di lavoro di soli 6°. Ciò consente di lavorare in modo controllato ed efficiente, anche dove lo spazio per il movimento dell'utensile è ridotto. Ideale per giunti bullonati precisi in condizioni di installazione ristrette.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Elevata sicurezza di lavoro.



L'attacco quadro consente di adattare rapidamente e facilmente il cricchetto alle diverse applicazioni e situazioni. La staffa integrata con palline garantisce che la chiave a bussola rimanga saldamente in posizione anche con coppie elevate.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Elevata qualità.

## Disegno tecnico.

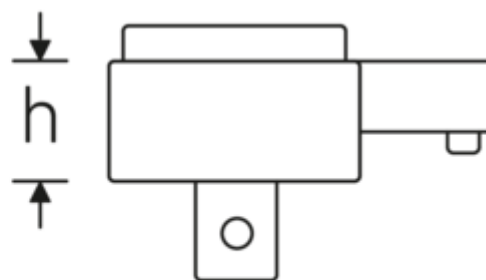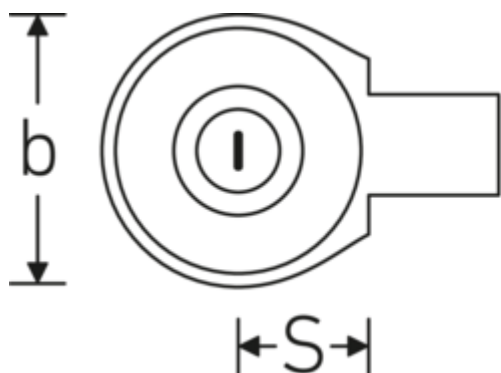

## Attributi tecnici.

Quadro di uscita esterno (pollici)	3/4
Numero di denti	60
Angolo di lavoro	6°
Larghezza mm (b)	61 mm
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	22 x 28 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	125
Larghezza mm (IFS)	60
Spessore mm (IFS)	60
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	125
Larghezza (imballata, mm)	60

<b>Spessore mm (h)</b>	35 mm	<b>Spessore (confezionata, mm)</b>	60
<b>Coppia massima</b>	650 N·m	<b>Volume (imballato, dm<sup>3</sup>)</b>	0,45 dm <sup>3</sup>
<b>S</b>	55 mm	<b>Nr. art.</b>	58251065
		<b>Peso (lordo, kg)</b>	1,110
		<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Peso PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754243785
		<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
		<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso (g)</b>	1115 g

## Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
58250004	735/4	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/8 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754243785

## Codice GTIN.



## Ricambi, ricambio(i) per.



59251065

Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal