

Płasko-oczkowe klucze z grzechotką OPEN RATCH, przesunięte, rozmiary imperialne, dwunastokąt

OPEN RATCH 17a

Art. nr 41473838

GTIN 4018754331567

Model OPEN RATCH 17a 11/16 15°



Oznaczenie.

Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 11/16 " Dt.226mm

Właściwości.

- **rozmiary calowe, identyczne** rozmiary końcówek
- szczęką ustawioną pod kątem 15°
- pierścień z dwunastokątem
- koniec pierścieniowy klucza odgięty pod kątem 15°
- zintegrowana grzechotka z 72 zębami, z kątem roboczym wynoszącym 5°
- kontrolowane dokręcanie/odkręcanie za pomocą przetącznika na pierścieniu
- wzmocnione połączenie szczęki z trzonem
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi podwójne T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną w dotyku powierzchnię antypoślizgową
- kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- stal stopowa chromowa, chromowana

Zalety.

Wysokiej jakości klucz płasko-oczkowy z grzechotką w rozmiarach calowych AF.

Otwór jest ustawiony pod kątem 15°, co zapewnia lepszy dostęp podczas dokręcania lub odkręcania śrub.

Charakterystyczne zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE sprawia, że płasko-oczkowy klucz z grzechotką jest wygodny w trzymaniu i łatwy do uchwycenia, zapewniając bezpieczną pracę, nawet w przypadku tłustych rąk.

Zintegrowana grzechotka z 72 ząbkami umożliwia grzechotanie pod kątem zaledwie 5°.

Łatwa zmiana kierunku za pomocą praktycznego przetącznika na pierścieniu.

Najważniejsze cechy produktu.



Zintegrowana grzechotka.

Nasze płasko-oczkowe klucze zapadkowe mają zintegrowaną grzechotkę drobnozębnową. Nie musisz zmieniać uchwytu ani wielokrotnie zdejmować i zakładać narzędzia. Śrubę można dokręcić szybko i sprawnie bez przerywania, jak w przypadku użycia grzechotki.



Doskonałe wykonanie.

Nasze klucze wykonane są z wysokiej jakości chromowanej kutej stali stopowej, co zapewnia im wyjątkową wytrzymałość i trwałość, nawet przy ciągłym i długotrwałym użytkowaniu. Posiadają również wykończenie chromowane odporne na korozję.



Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości strukturą powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną pracę nawet tłustymi rękami. Właściwości antypoślizgowe zwiększają kontrolę prowadzenia.



Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze płasko-oczkowe klucze z grzechotką są dostępne w różnych wersjach (metryczne, calowe, kątowe, płaskie) oraz jako zestawy w rolkach narzędziowych lub modułach TCS.

Technologie i właściwości użytkowe.



Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.

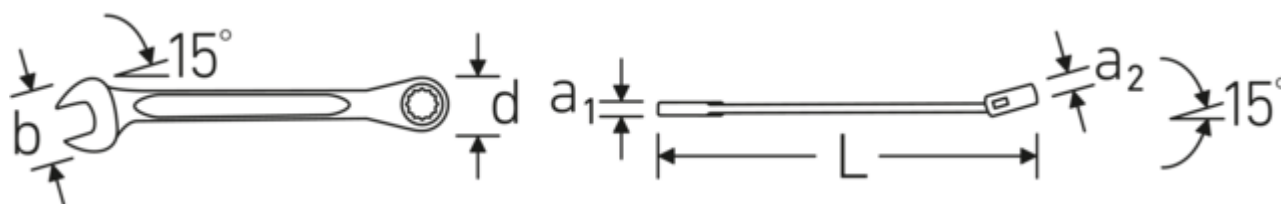

Atrybuty techniczne.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Liczba zębów | 72 |
| Kąt roboczy | 5 ° |
| Szerokość mm (b) | 35 mm |
| d | 30,5 mm |
| Długość mm (L) | 226 mm |
| Stop | Stal stopowa chromowa |
| Pozycja szczęk | 15 ° |
| Powierzchnia | chromowane |
| Pozycja pierścienia | 15 ° |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | 11/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | 11/16 " |

Dane logistyczne.

| | |
|---|---------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 226 |
| Szerokość mm (IFS) | 35 |
| Wysokość mm (IFS) | 16 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 228 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 37 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 19 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.160284 dm ³ |
| Art. nr | 41473838 |
| Waga (brutto, kg) | 0,168 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754331567 |
| Kraj pochodzenia AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Region pochodzenia | Ausländischer Ursprung |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 168 g |

Warianty.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|----------------------------|---|---------------|
| 41471616 | OPEN RATCH 17a 1/4 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 1/4 " Dł.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | OPEN RATCH 17a 5/16 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 5/16 " Dł.141mm | 4018754331505 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 41472424 | OPEN RATCH 17a 3/8 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 3/8 " Dł.156mm | 4018754331512 |
| 41472828 | OPEN RATCH 17a 7/16 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 7/16 " Dł.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | OPEN RATCH 17a 1/2 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 1/2 " Dł.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | OPEN RATCH 17a 9/16 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 9/16 " Dł.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | OPEN RATCH 17a 5/8 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 5/8 " Dł.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | OPEN RATCH 17a 11/16 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 11/16 " Dł.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | OPEN RATCH 17a 3/4 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 3/4 " Dł.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | OPEN RATCH 17a 13/16 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 13/16 " Dł.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | OPEN RATCH 17a 7/8 15° | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 7/8 " Dł.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | OPEN RATCH 17a 1 | Zestaw płasko-oczkowych kluczy z grzechotką Rozm. 1 " Dł.295mm | 4018754331604 |

GTIN.



Obrazy.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal